


寸法・価格表 2016.12. VOL.11

BKジョイント[®]

- 材質：SCS13(SUS304相当)・SCS14(SUS316相当)
- この価格表に記載されていない製品は受注生産品になります。
- 目的にあったものを正しくお使いください。
- 施工前には施工マニュアルを必ずお読みください。
- 施工前には施工講習会を実施してください。
- 仕様及び価格は予告なく変更することがあります。
- この価格表は消費税を含んでいません。


K90E



90°エルボ

呼び径 (Su)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
13	36	20	10	1,700	S80	5
20	39	22	10	1,860	S60	5
25	47	28	11	2,740	S20	5
30	54	32	12	4,370	S15	1
40	61	36	14	5,410	S10	1
50	66	39	16	7,200	S8	1
60	76	43	19	10,310	S5	1


K90RE



90°異径エルボ

呼び径 (Su)	a1	z1	H1	a2	z2	H2	単 価	ケース 入 数	袋入数
20×13	39	22	10	36	20	10	2,320	S50	5
25×20	47	28	11	40	23	10	3,040	S20	5

K45E




45°エルボ

呼び径 (Su)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
13	32	16	10	1,940	S60	5
20	34	17	10	2,170	S60	5
25	35	16	11	2,930	S30	5
30	38	16	12	4,190	S20	1
40	42	17	14	5,450	S15	1
50	46	19	16	7,110	S10	1
60	61	28	19	10,390	S5	1

K90SE

※K90SEはエルボ返しを最短寸法でご使用いただける製品です。

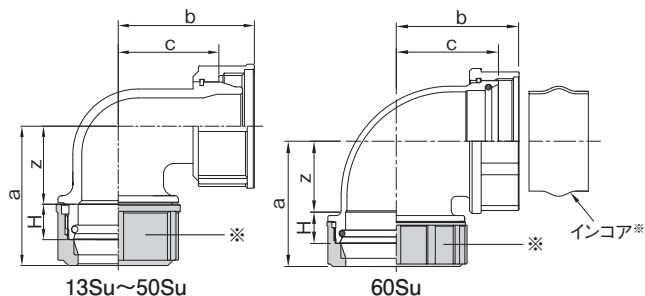

※60Suにはインコアが付属しています。

※製品に袋ナット(13Su~60Su)は、付いていません。

出荷時に装着されている保護キャップを外し、接続する継手に付いている袋ナットをご使用ください。


片ソケット90°エルボ

呼び径 (Su)	a	z	H	b	c	単 価	ケース 入 数	袋入数
13	36	20	10	32	22	1,850	S50	5
20	39	22	10	38	28	2,300	S40	5
25	47	28	11	43	33	3,200	S20	5
30	54	32	12	48	37	4,860	S10	1
40	61	36	14	61	50	6,240	S10	1
50	66	39	16	67	55	7,420	S10	1
60	76	43	19	75	62	14,530	S3	1

※エルボ返し寸法は、P10「エルボ返し③」をご確認ください。

K45SE

※K45SEはエルボ返しを最短寸法でご使用いただける製品です。

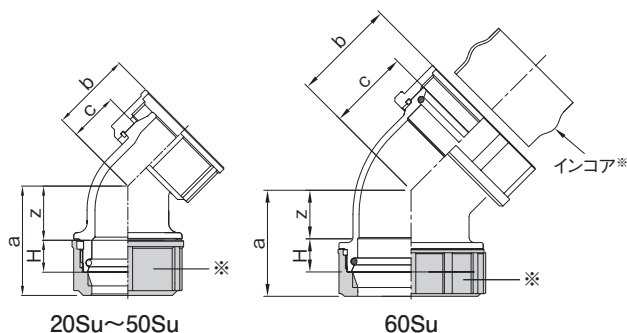

※60Suにはインコアが付属しています。

※製品に袋ナット(20Su~60Su)は、付いていません。

出荷時に装着されている保護キャップを外し、接続する継手に付いている袋ナットをご使用ください。

片ソケット45°エルボ

呼び径 (Su)	a	z	H	b	c	単 価	ケース 入 数	袋入数
20	34	17	10	30	20	2,900	S50	5
25	35	16	11	33	23	3,900	S40	5
30	38	16	12	38	27	5,770	S10	1
40	42	17	14	43	32	7,200	S10	1
50	46	19	16	47	35	8,910	S10	1
60	61	28	19	60	47	13,750	S3	1


※エルボ返し寸法は、P10「エルボ返し④」をご確認ください。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。


KT



ティー

呼び径 (Su)	a	z1	H1	b	z2	H2	単 価	ケース 入 数	袋入数
13	36	20	10	36	20	10	2,810	S50	5
20	39	22	10	39	22	10	3,070	S25	5
20×13	39	22	10	36	20	10	3,970	S40	5
25	47	28	11	47	28	11	5,070	S10	5
25×13	47	28	11	42	26	10	4,850	S10	5
25×20	47	28	11	46	29	10	4,850	S10	5
30	54	32	12	54	32	12	6,590	S10	1
30×13	54	32	12	47	31	10	6,700	S10	1
30×20	54	32	12	48	31	10	6,700	S10	1
30×25	54	32	12	47	28	11	6,700	S10	1
40	61	36	14	61	36	14	8,320	S10	1
40×13	61	36	14	52	36	10	8,900	S10	1
40×20	61	36	14	53	36	10	8,900	S10	1
40×25	61	36	14	54	35	11	8,900	S10	1
40×30	61	36	14	54	32	12	8,900	S10	1
50	66	39	16	66	39	16	10,790	S5	1
50×13	66	39	16	56	40	10	9,490	S5	1
50×20	66	39	16	57	40	10	9,490	S5	1
50×25	66	39	16	58	39	11	9,490	S5	1
50×30	66	39	16	62	40	12	9,490	S5	1
50×40	66	39	16	66	41	14	9,490	S5	1
60	76	43	19	76	43	19	15,190	S3	1
60×20	76	43	19	64	47	10	13,390	S3	1
60×25	76	43	19	66	47	11	13,390	S3	1
60×30	76	43	19	69	47	12	13,390	S3	1
60×40	76	43	19	70	45	14	13,390	S3	1
60×50	76	43	19	71	44	16	13,390	S3	1


KS



ソケット

呼び径 (Su)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
13	20	4	10	1,610	S120	5
20	22	5	10	1,800	S50	5
25	23	4	11	2,440	S30	5
30	27	5	12	3,260	S30	1
40	28	3	14	4,200	S20	1
50	30	3	16	5,680	S8	1
60	35	2	19	8,300	S5	1


KRS



レジャーサ

呼び径 (Su)	a1	z1	H1	a2	z2	H2	単 価	ケース 入 数	袋入数
20×13	21	4	10	21	5	10	1,730	S50	5
25×13	23	4	11	20	4	10	2,300	S20	5
25×20	23	4	11	22	5	10	2,300	S30	5
30×13	26	4	12	23	7	10	3,010	S20	1
30×20	26	4	12	24	7	10	3,010	S20	1
30×25	26	4	12	25	6	11	3,010	S20	1
40×13	29	4	14	22	6	10	4,360	S20	1
40×20	29	4	14	23	6	10	4,360	S20	1
40×25	29	4	14	24	5	11	4,360	S20	1
40×30	29	4	14	26	4	12	4,360	S20	1
50×20	30	3	16	24	7	10	5,610	S10	1
50×25	30	3	16	25	6	11	5,610	S10	1
50×30	30	3	16	27	5	12	5,610	S10	1
50×40	30	3	16	28	3	14	5,610	S10	1
60×20	36	3	19	26	9	10	8,000	S5	1
60×25	36	3	19	27	8	11	8,000	S5	1
60×30	36	3	19	29	7	12	8,000	S5	1
60×40	36	3	19	30	5	14	8,000	S5	1
60×50	36	3	19	30	3	16	8,000	S5	1

K3RT

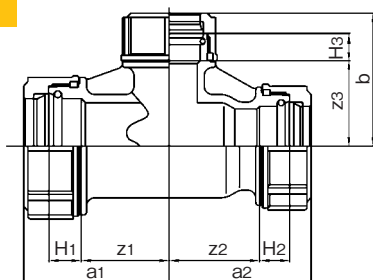

3方異径ティー


呼び径 (Su)	a1	z1	H1	a2	z2	H2	b	z3	H3	単 価	ケース 入 数	袋入数
25×20×20	47	28	11	46	29	10	46	29	10	4,270	S10	5
30×25×20	54	32	12	52	33	11	48	31	10	7,260	S10	1
30×25×25	54	32	12	47	28	11	47	28	11	7,260	S10	1
40×30×20	61	36	14	60	38	12	53	36	10	9,710	S10	1
40×30×25	61	36	14	54	32	12	54	35	11	9,710	S10	1
50×40×20	66	39	16	66	41	14	57	40	10	10,310	S5	1
50×40×25	66	39	16	61	36	14	58	39	11	11,330	S5	1
60×50×20	76	43	19	73	46	16	64	47	10	12,690	S3	1
60×50×25	76	43	19	66	39	16	66	47	11	13,900	S3	1

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

KME

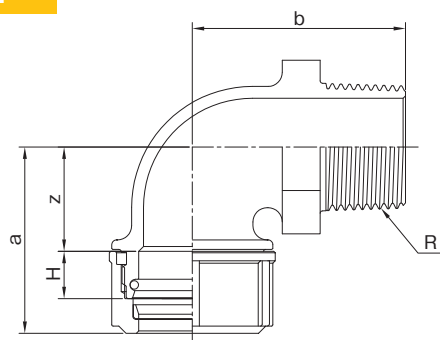


オスアダプタ付エルボ

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単 価	ケース 入 数	袋入数
20×½	39	22	10	43	2,370	S50	5
20×¾	39	22	10	45	2,370	S50	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

KMA


※バルブなどの
めねじ接続用

オスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×½	40	24	10	1,390	S100	5
20×½	42	25	10	1,630	S50	5
20×¾	44	27	10	1,630	S50	5
25×1	47	28	11	2,060	S30	5
30×1	52	30	12	2,780	S20	1
30×1¼	54	32	12	2,780	S20	1
40×1¼	55	30	14	3,440	S20	1
40×1½	56	31	14	3,440	S20	1
50×1½	57	30	16	4,590	S10	1
50×2	61	34	16	4,590	S10	1
60×2	66	33	19	6,880	S5	1
60×2½	74	41	19	6,880	S5	1

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

KFE

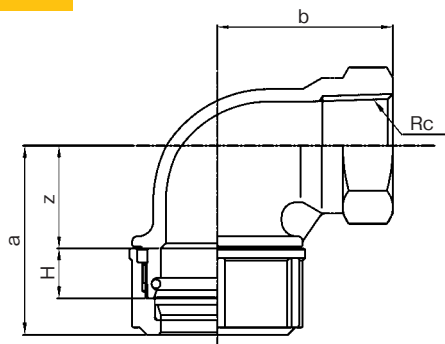


メスアダプタ付エルボ

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単 価	ケース 入 数	袋入数
20×½	38	21	10	35	2,510	S40	5
20×¾	39	22	10	38	2,510	S40	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

KFA


※装置類などの
めねじ接続用

メスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×½	31	15	10	1,510	S100	5
20×½	34	17	10	1,810	S50	5
20×¾	34	17	10	1,810	S50	5
25×1	36	17	11	1,950	S30	5
30×1	39	17	12	2,760	S20	1
30×1¼	45	23	12	2,760	S20	1
40×1¼	44	19	14	3,440	S20	1
40×1½	47	22	14	3,440	S20	1
50×1½	46	19	16	4,720	S10	1
50×2	53	26	16	4,720	S10	1
60×2	56	23	19	6,810	S5	1
60×2½	63	30	19	6,810	S5	1

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

KFT

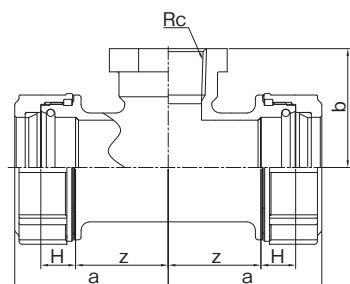

メスアダプタ付ティー

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単 価	ケース 入 数	袋入数
30×¾	54	32	12	41	7,240	S10	1
40×¾	61	36	14	46	9,730	S10	1
50×¾	66	39	16	50	10,290	S5	1
60×¾	76	43	19	57	13,100	S3	1


※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

KWE

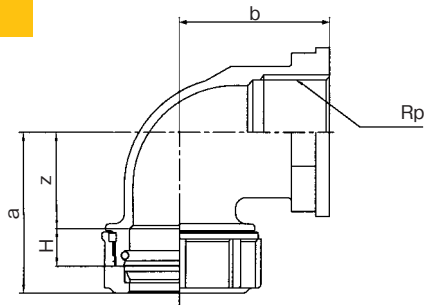


水栓エルボ

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	36	20	10	38	1,650	S50	5
20×1/2	39	22	10	41	2,040	S40	5
20×3/4	39	22	10	41	2,040	S40	5
25×1	47	28	11	45	3,220	S20	5

※ネジはJIS B0203管用平行めねじに準拠します。

KZWE

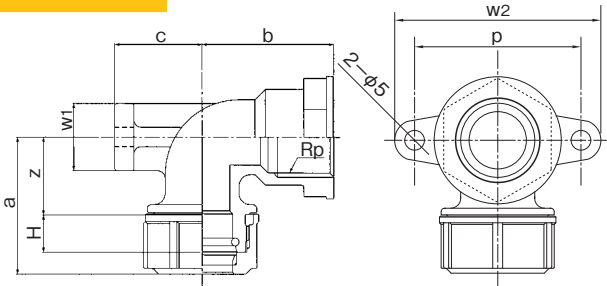


座付水栓エルボ背型

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	c	p	w1	w2	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	36	20	10	38	23	42	18	52	2,530	S50	5
20×1/2	39	22	10	41	26	42	20	52	2,950	S50	5
20×3/4	39	22	10	41	26	51	20	61	2,930	S50	5
25×1	47	28	11	45	28	59	20	69	4,640	S20	5

※ネジはJIS B0203管用平行めねじに準拠します。

※リフォーム露出配管用

KZWEU

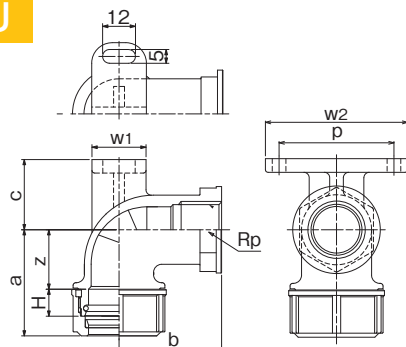


座付水栓エルボ上型

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	c	p	w1	w2	単 価	ケース 入 数	袋入数
20×1/2	39	22	10	41	26	42	20	52	2,930	S40	5
20×3/4	39	22	10	41	26	51	20	61	2,930	S40	5
25×1	47	28	11	45	30	59	20	69	4,780	S20	5

※ネジはJIS B0203管用平行めねじに準拠します。

KWT

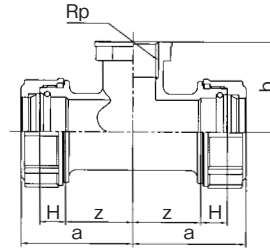


水栓ティー

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	36	20	10	38	2,910	S40	5
20×1/2	39	22	10	41	3,150	S40	5
20×3/4	39	22	10	41	3,240	S30	5
25×1/2	47	28	11	41	4,450	S10	5

※ネジはJIS B0203管用平行めねじに準拠します。

KZWT




座付水栓ティー

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	c	p	w1	w2	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	36	20	10	38	23	42	18	52	3,960	S20	5
20×1/2	39	22	10	41	26	42	20	52	4,580	S20	5
25×1/2	47	28	11	41	28	59	20	69	6,260	S10	5

※ネジはJIS B0203管用平行めねじに準拠します。

※リフォーム露出配管用

KWS



水栓ソケット


呼び径 (Su×B)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	34	18	10	1,860	S100	5
20×1/2	37	20	10	1,880	S50	5
20×3/4	37	20	10	1,880	S50	5
25×1	39	20	11	2,690	S30	5

※ネジはJIS B0203管用平行めねじに準拠します。

※継手の固定にはP5「KWH」をご使用ください

KMS

※ゴムパッキン付



メーターソケット

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
20×1	38	21	10	3,270	S50	5

※ネジはJIS B0202管用平行めねじに準拠します。


※最高使用温度40℃以下

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

KWSL




水栓ソケットロング

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
20×1/2	59	42	10	3,590	S30	5
20×3/4	59	42	10	3,590	S30	5
25×1	61	42	11	3,910	S20	5

※継手の固定にはP5「KWH」をご使用ください。
※ネジはJIS B0203管用平行めねじに準拠します。

KBTS

※継手本体と袋ナットの
間にはさみ込み使用




ブッシュ

呼び径 (Su×B)	a	b	c	単 価	ケース 入 数	袋入数
25×1/2	30	15	15	1,680	S30	5
30×1/2	32	17	15	2,020	S30	1
30×3/4	32	17	15	2,020	S30	1
40×1/2	35	20	15	2,660	S20	1
40×3/4	35	20	15	2,660	S20	1
50×1/2	37	22	15	3,260	S20	1
50×3/4	37	22	15	3,260	S20	1
60×1/2	42	26	16	5,070	S10	1
60×3/4	42	26	16	5,070	S10	1

※ネジはJIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

KWH

※水栓ソケット固定具

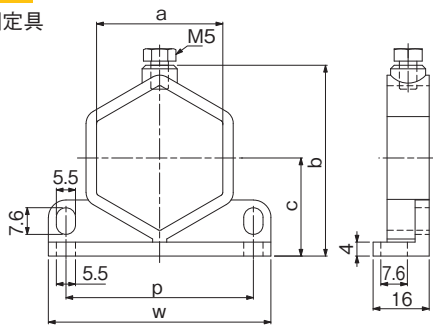


水栓ソケット用ホルダー

呼び径 (Su)	a	b	c	p	w	単 価	ケース 入 数	袋入数
13	31	52	28	50	60	1,150	S10	5
※ 20	36	54	28	53.5	64	1,170	S10	5
25	46	64	34	63	73	1,440	S10	5

※20Suは「KWS」の20×1/2及び20×3/4の両サイズにて使用可能です。
※KWHは「KWS」又は「KWSL」と組合せて使用します。

KFP

※受注生産品
(納期はお問い合わせください)

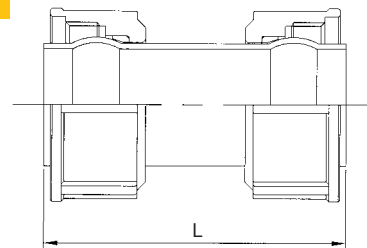


袋ナット付短管

呼び径 (Su×L)	L	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×35	35	1,140	S25	5
13×50	50	1,140	S25	5
20×38	38	1,270	S25	5
20×55	55	1,270	S25	5
25×42	42	1,500	S25	5
25×57	57	1,500	S25	5
30×60	60	3,270	S10	1
40×63	63	3,680	S10	1
50×69	69	4,070	S10	1
60×82	82	5,090	S5	1

KC

※継手本体と袋ナットの
間にはさみ込み使用



13Su~25Su


30Su~60Su

キャップ

呼び径 (Su)	a	単 価	ケース 入 数	袋入数
13	11	670	S20	5
20	12	720	S20	5
25	14	840	S20	5
30	15	960	S10	1
40	17	1,270	S10	1
50	19	1,610	S10	1
60	22	2,390	S10	1

KYA

※受注生産品
(納期はお問い合わせください)



溶接アダプタ

呼び径 (Su)	a	z	H	単 価	ケース 入 数	袋入数
13	34	18	10	1,650	S80	5
20	37	20	10	2,000	S50	5
25	38	19	11	2,800	S30	5
30	44	22	12	3,800	S20	1
40	45	20	14	5,680	S20	1
50	49	22	16	7,700	S10	1
60	54	21	19	11,700	S5	1

※溶接接合の際は、ゴムリングと確認リングを外してください。


※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

KFM1型

※受注生産品
(納期はお問い合わせください)




フランジアダプタ1型

呼び径 (Su×B)	L	φD	φd	T	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	75	95	70	12	3,740	S4	1
20×3/4	80	100	75	14	4,490	S4	1
25×1	100	125	90	14	5,580	S4	1
30×1	90	125	90	14	8,660	S2	1
30×1 1/4	104	135	100	16	8,660	S2	1
40×1 1/4	95	135	100	16	9,290	S2	1
40×1 1/2	107	140	105	16	9,290	S2	1
50×1 1/2	100	140	105	16	11,890	S2	1
50×2	117	155	120	16	11,890	S2	1
60×2	110	155	120	16	15,080	S2	1
60×2 1/2	170	175	140	18	15,080	L2	1

※フランジは絶縁用コートフランジです。 ※KFM1型は10K仕様です。
※最高使用温度60℃以下

KFM3型



フランジアダプタ3型


呼び径 (Su×B)	a	z	H	φD	φd	T	単 価	ケース 入 数	袋入数
20×3/4	51	34	10	100	75	14	5,610	S4	1
25×1	59	40	11	125	90	14	8,200	S4	1
30×1	62	40	12	125	90	14	11,330	S2	1
30×1 1/4	66	44	12	135	100	16	11,330	S2	1
40×1 1/4	67	42	14	135	100	16	12,140	S2	1
40×1 1/2	67	42	14	140	105	16	12,140	S2	1
50×1 1/2	69	42	16	140	105	16	15,540	S2	1
50×2	69	42	16	155	120	16	15,540	S2	1
60×2	73	40	19	155	120	16	21,720	S2	1
60×2 1/2	77	44	19	175	140	18	21,720	L2	1

※フランジはステンレス製です。
※KFM3型は10K仕様です。


LT

※コートフランジ接続用

(図1)



☆(図2)



ラップ付短管


呼び径 (Su×B)	a	b	c	G	t	単 価	ケース 入 数	適用CFサイズ (B)	袋入数
☆ 13×1/2	140	40	100	51	2.1	4,160	S30	1/2	10
☆ 20×3/4	145	45	100	56	2.1	4,410	S30	3/4	5
☆ 25×1	160	60	100	67	2.8	4,600	S20	1	5
30×1	250	50	200	67	2.8	3,510	M30	1	1
☆ 30×1 1/4	264	64	200	76	2.8	4,040	S10	1 1/4	1
40×1 1/4	250	50	200	76	2.8	3,930	M15	1 1/4	1
☆ 40×1 1/2	262	62	200	81	2.8	4,440	M8	1 1/2	1
50×1 1/2	250	50	200	81	2.8	4,180	M10	1 1/2	1
☆ 50×2	267	67	200	96	2.8	4,890	M10	2	1
60×2	250	50	200	96	2.8	5,230	L20	2	1
☆ 60×2 1/2	310	110	200	116	3.0	6,030	M4	2 1/2	1

※ラップジョイントは10K用

※注：LTのスタブエンド厚さはJIS規格で
+1.6mmの許容差が認められております。
☆印は図2に対応します。
※短管部の最大切断長はP7をご確認ください。

CF

※絶縁用に使用できます。



絶縁用コートフランジ

呼び径 (B)	ID	OD	d	単 価	ボルトサイズ	袋入数
1/2	22.2	95	70	2,440	M12	1
3/4	27.7	100	75	2,670	M12	1
1	34.5	125	90	3,360	M16	1
1 1/4	43.2	135	100	4,050	M16	1
1 1/2	49.1	140	105	4,270	M16	1
2	61.1	155	120	4,730	M16	1
2 1/2	77.1	175	140	6,030	M16	1

※材質:SS400、10Kフランジ(標準) ※銅製フランジにナイロンコーティング
※最高使用温度60℃以下

ボルト適合表(10K用)

ボルト長さ (mm)

フランジ寸法					JIS 10K ルーズフランジ用				JIS 10K 固定フランジ用			
フランジ呼び径		フランジ 穴数	ボルト サイズ		白メッキフランジ、CF		割リフランジ		SUSフランジ・KFM3型		割リフランジ	
B呼称	A呼称	JIS10K	Mネジ		亜鉛メッキ ボルト	絶縁ボルト	亜鉛メッキ ボルト	絶縁ボルト	SUSボルト	絶縁ボルト	亜鉛メッキ ボルト	絶縁ボルト
1/2	15	4	M12		×	55	60	70	75	50	55	65
3/4	20			55						70		
1	25			60						65		75
1 1/4	32		M16	×	65	70	80	85	60	65	80	80
1 1/2	40											
2	50											
2 1/2	65											
					70	75	90	95	65	70	85	90


※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm) L:大(380×320×270mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

IUV

※インコア型、給水用
※ゴムパッキン付

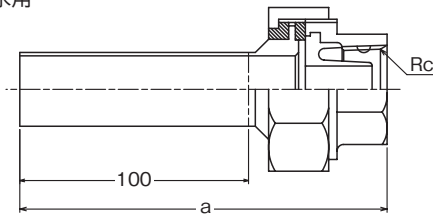


絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)

呼び径 (Su×B)	a	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	138	4,280	S30	5
20×3/4	142	5,290	S20	5
25×1	146	6,190	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装)
※最高使用温度40℃以下
※最高使用圧力:1.0MPa
※短管部の最大切断長はP7をご確認ください。

IUH

※インコア型、給湯用
※テフロンパッキン付

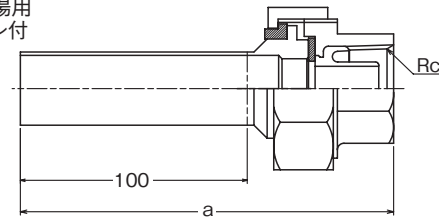


絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)

呼び径 (Su×B)	a	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	140	5,420	S30	5
20×3/4	144	6,690	S20	5
25×1	149	7,780	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装)
※最高使用温度80℃未満
※最高使用圧力:1.0MPa
※短管部の最大切断長はP7をご確認ください。

IUG

※インコア無、SGP管用
※ゴムパッキン付

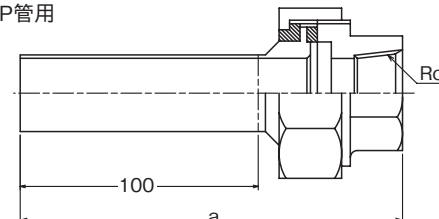


絶縁ユニオン(SGP管用:マレアブルメッキ)

呼び径 (Su×B)	a	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	138	2,300	S30	5
20×3/4	142	2,900	S20	5
25×1	146	3,710	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(マレアブルメッキ)
※最高使用温度80℃未満
※短管部の最大切断長はP7をご確認ください。

KB

※端末治具としてのバルブ
使用はしないでください。
端末にはP5キャップを
ご使用ください。




ボールバルブ(レギュラーポート形)

呼び径 (Su×B)	a1	z1	H	a2	z2	D	h	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	29	13	10	38	22	60	68	10,390	S60	1
20×3/4	35	18	10	44	27	80	72	11,390	S32	1
25×1	41	22	11	46	27	80	75	14,590	S24	1
30×1 1/4	47	25	12	56	34	130	90	15,690	S16	1
40×1 1/2	54	29	14	58	33	130	95	18,800	S12	1
50×2	60	33	16	63	36	130	103	25,200	S8	1
60×2 1/2	73	40	19	74	41	130	108	36,800	S4	1

※KBは20K仕様です。

KG

※端末治具としてのバルブ
使用はしないでください。
端末にはP5キャップを
ご使用ください。

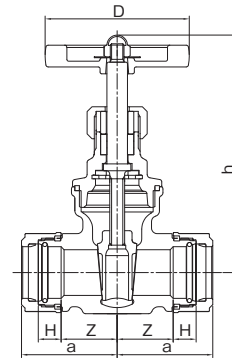

ゲートバルブ


呼び径 (Su×B)	a	z	H	D	h	単 価	ケース 入 数	袋入数
13×1/2	39	23	10	63	89	12,100	S10	1
20×3/4	42	25	10	63	104	12,400	S10	1
25×1	45	26	11	70	109	14,100	S6	1
30×1 1/4	52	30	12	80	129	17,100	S5	1
40×1 1/2	56	31	14	80	145	20,100	S4	1
50×2	62	35	16	90	165	27,500	S2	1
60×2 1/2	77	44	19	95	195	51,400	S1	1

※KGは20K仕様です。

最大切断長 (mm)

※LT(ラップ付短管)などの短管付継手をBKジョイントに接合する場合の
パイプ最大切断長

例:LTの場合



単位: mm

短管継手の種類	呼び径 (Su)						
	13Su	20Su	25Su	30Su	40Su	50Su	60Su
LT	6	5	4	102	92	90	84
ZFA・ZLB	178	177	—	—	—	—	—
IUV・IUH・IUG	6	5	4	—	—	—	—

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

※KBとKGは社団法人日本バルブ工業会規格一般配管用ステンレス鋼弁 JV8-1:2007に適合しています。

BKジョイント

SCS14(SUS316相当)

K90E 316 90°エルボ

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数	袋入数
13	2,510	S80	5
20	2,780	S60	5
25	4,070	S20	5
30	6,540	S15	1
40	8,070	S10	1
50	10,970	S8	1
60	16,170	S5	1

K45E 316 45°エルボ

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数	袋入数
13	2,900	S60	5
20	3,210	S60	5
25	4,680	S30	5
30	6,660	S20	1
40	8,200	S15	1
50	10,370	S10	1
60	15,370	S5	1

KWE 316 水栓エルボ

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数	袋入数
13×1/2	2,600	S50	5
20×1/2	3,250	S40	5
20×3/4	3,250	S40	5
25×1	5,140	S20	5

KT 316 ティー

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数	袋入数
13	4,170	S50	5
20	4,900	S25	5
20×13	6,310	S40	5
25	7,590	S10	5
25×13	7,750	S10	5
25×20	7,750	S10	5
30	9,840	S10	1
30×13	10,770	S10	1
30×20	10,770	S10	1
30×25	10,770	S10	1
40	12,370	S10	1
40×13	14,270	S10	1
40×20	14,270	S10	1
40×25	14,270	S10	1
40×30	14,270	S10	1
50	16,470	S5	1
50×13	15,170	S5	1
50×20	15,170	S5	1
50×25	15,170	S5	1
50×30	15,170	S5	1
50×40	15,170	S5	1
60	23,070	S3	1
60×20	21,470	S3	1
60×25	21,470	S3	1
60×30	21,470	S3	1
60×40	21,470	S3	1
60×50	21,470	S3	1

KWT 316 水栓ティー

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数	袋入数
13×1/2	4,610	S40	5
20×1/2	5,000	S40	5
20×3/4	5,000	S30	5
25×1/2	7,110	S10	5

KS 316 ソケット

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数	袋入数
13	2,400	S120	5
20	2,950	S50	5
25	3,620	S30	5
30	4,860	S30	1
40	6,830	S20	1
50	9,180	S8	1
60	13,570	S5	1

KRS 316 レジューサ

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数	袋入数
20×13	2,710	S50	5
25×13	3,670	S20	5
25×20	3,670	S30	5
30×13	4,470	S20	1
30×20	4,470	S20	1
30×25	4,470	S20	1
40×13	6,530	S20	1
40×20	6,530	S20	1
40×25	6,530	S20	1
40×30	6,530	S20	1
50×20	8,370	S10	1
50×25	8,370	S10	1
50×30	8,370	S10	1
50×40	8,370	S10	1
60×20	12,070	S5	1
60×25	12,070	S5	1
60×30	12,070	S5	1
60×40	12,070	S5	1
60×50	12,070	S5	1

KMA 316 オスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数	袋入数
13×1/2	2,180	S100	5
20×1/2	2,590	S50	5
20×3/4	2,590	S50	5
25×1	3,290	S30	5
30×1	4,440	S20	1
30×1 1/4	4,440	S20	1
40×1 1/4	5,170	S20	1
40×1 1/2	5,170	S20	1
50×1 1/2	6,870	S10	1
50×2	6,870	S10	1
60×2	10,370	S5	1
60×2 1/2	10,370	S5	1

KFA 316 メスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数	袋入数
13×1/2	2,370	S100	5
20×1/2	2,890	S50	5
20×3/4	2,890	S50	5
25×1	3,110	S30	5
30×1	4,370	S20	1
30×1 1/4	4,370	S20	1
40×1 1/4	5,460	S20	1
40×1 1/2	5,460	S20	1
50×1 1/2	7,510	S10	1
50×2	7,510	S10	1
60×2	10,970	S5	1
60×2 1/2	10,970	S5	1

KWS 316 水栓ソケット

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数	袋入数
13×1/2	2,750	S100	5
20×1/2	2,810	S50	5
20×3/4	2,810	S50	5
25×1	4,020	S30	5

KZWE 316 座付水栓エルボ背型

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数	袋入数
13×1/2	4,040	S50	5
20×1/2	4,680	S50	5
20×3/4	4,680	S50	5
25×1	7,380	S20	5

KFM3型 316 フランジアダプタ3型

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数	袋入数
20×3/4	7,530	S4	1
25×1	11,370	S4	1
30×1 1/4	14,970	S2	1
40×1 1/2	16,170	S2	1
50×2	20,770	S2	1
60×2 1/2	29,970	L2	1

※KFM3型316には30×1、40×1 1/4、50×2のサイズはございません。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm) L:大(380×320×270mm)

※パイプ切断寸法は各指定図をご確認いただき芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

蒸気還管用

SCS13(SUS304相当)

K90E-SR 90°エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
20	2,420	S60	5
25	3,630	S20	5
30	5,510	S15	1
40	6,780	S10	1
50	9,010	S8	1
60	13,290	S5	1

K90SE-SR 片ソケット90°エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
20	2,990	S40	5
25	4,240	S20	5
30	6,130	S10	1
40	7,820	S10	1
50	9,290	S10	1
60	18,730	S3	1

K90RE-SR 90°異径エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
25×20	3,710	S20	5

K45E-SR 45°エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
20	2,720	S60	5
25	3,770	S30	5
30	5,610	S20	1
40	6,890	S15	1
50	8,870	S10	1
60	13,390	S5	1

K45SE-SR 片ソケット45°エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
20	3,640	S50	5
25	5,020	S40	5
30	7,730	S10	1
40	9,100	S10	1
50	11,120	S10	1
60	17,720	S3	1

KT-SR ティー

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
20	3,880	S25	5
25	6,400	S10	5
25×20	5,920	S10	5
30	8,210	S10	1
30×20	8,390	S10	1
30×25	8,540	S10	1
40	10,190	S10	1
40×20	10,990	S10	1
40×25	10,990	S10	1
40×30	11,290	S10	1
50	13,390	S5	1
50×20	11,690	S5	1
50×25	11,690	S5	1
50×30	12,190	S5	1
50×40	12,750	S5	1
60	19,490	S3	1
60×20	16,690	S3	1
60×25	17,090	S3	1
60×30	17,390	S3	1
60×40	17,490	S3	1
60×50	17,690	S3	1

K3RT-SR 3方異径ティー

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
25×20×20	6,230	S10	5
30×25×20	8,630	S10	1
30×25×25	8,760	S10	1
40×30×20	11,590	S10	1
40×30×25	11,690	S10	1
50×40×20	12,490	S5	1
50×40×25	12,590	S5	1
60×50×20	15,590	S3	1
60×50×25	15,690	S3	1

KS-SR ソケット

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
20	2,330	S50	5
25	3,330	S30	5
30	4,320	S30	1
40	5,490	S20	1
50	7,390	S8	1
60	11,190	S5	1

KRS-SR レジューサ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
25×20	2,970	S30	5
30×20	3,620	S20	1
30×25	3,990	S20	1
40×20	4,940	S20	1
40×25	5,240	S20	1
40×30	5,570	S20	1
50×20	6,100	S10	1
50×25	6,370	S10	1
50×30	6,710	S10	1
50×40	7,140	S10	1
60×20	8,840	S5	1
60×25	8,970	S5	1
60×30	9,290	S5	1
60×40	10,390	S5	1
60×50	10,390	S5	1

KME-SR オスアダプタ付エルボ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	2,640	S50	5
20×3/4	2,640	S50	5

KFE-SR メスアダプタ付エルボ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	2,780	S40	5
20×3/4	2,780	S40	5

KFT-SR メスアダプタ付ティー

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
30×3/4	8,680	S10	1
40×3/4	11,490	S10	1
50×3/4	12,290	S5	1
60×3/4	17,000	S3	1

KMA-SR オスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	1,900	S50	5
20×3/4	1,900	S50	5
25×1	2,460	S30	5
30×1	3,500	S20	1
30×1 1/4	3,500	S20	1
40×1 1/4	4,120	S20	1
40×1 1/2	4,120	S20	1
50×1 1/2	5,620	S10	1
50×2	5,620	S10	1
60×2	8,510	S5	1
60×2 1/2	8,510	S5	1

KFA-SR メスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	2,080	S50	5
20×3/4	2,080	S50	5
25×1	2,350	S30	5
30×1	3,460	S20	1
30×1 1/4	3,460	S20	1
40×1 1/4	4,300	S20	1
40×1 1/2	4,300	S20	1
50×1 1/2	5,700	S10	1
50×2	5,700	S10	1
60×2	8,420	S5	1
60×2 1/2	8,420	S5	1

KWE-SR 水栓エルボ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	2,310	S40	5
20×3/4	2,310	S40	5
25×1	3,620	S20	5

KZWE-SR 座付水栓エルボ背型

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	3,200	S50	5
20×3/4	3,200	S50	5
25×1	5,020	S20	5

KZWEU-SR 座付水栓エルボ上型

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	3,200	S40	5
20×3/4	3,200	S40	5
25×1	5,020	S20	5

KWT-SR 水栓ティー

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	3,770	S40	5
20×3/4	3,880	S30	5
25×1/2	5,090	S10	5

KZWT-SR 座付水栓ティー

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	5,150	S20	5
25×1/2	7,080	S10	5

KWS-SR 水栓ソケット

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	2,290	S50	5
20×3/4	2,290	S50	5
25×1	3,280	S30	5

KWSL-SR 水栓ソケットロング

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×1/2	3,770	S30	5
20×3/4	3,770	S30	5
25×1	4,090	S20	5

KYA-SR ソケット

呼び径 (Su)	単価	ケース入数	袋入数
20	2,400	S50	5
25	3,400	S30	5
30	4,520	S20	1
40	6,580	S20	1
50	8,950	S10	1
60	13,690	S5	1

KFM3型-SR フランジアダプタ3型

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×3/4	6,360	S4	1
25×1	8,930	S4	1
30×1 1/4	11,150	S2	1
40×1 1/2	12,100	S2	1
50×2	15,100	S2	1
60×2 1/2	21,500	S2	1

KB-SR ボールバルブ(レギュラーポート型)


呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×3/4	11,690	S32	1
25×1	14,690	S24	1
30×1 1/4	16,990	S16	1
40×1 1/2	20,990	S12	1
50×2	27,990	S8	1
60×2 1/2	40,490	S4	1

ご注意

蒸気還管の最高使用温度は130℃以下です。
(80℃以上の高温水配管にも使用できます)
13Suに関しては、蒸気還管での取り扱いがありません。高温水用ゴムリング(受注生産/最高使用温度100℃未満)での対応となります。価格・納期については弊社担当営業までご相談ください。

BKジョイント


拡管部基準寸法表



単位: mm

呼び径 (Su)	13	20	25	30	40	50	60	許容差
拡管径 (A)	17.5	24.5	31.5	37.5	47.1	53.6	66.7	± 0.2
拡管位置 (B)	5	5	5	6	7	8	10	± 0.1
拡管幅 (C)	7	8	9	10	12	13	16	± 0.2

継手間最少寸法

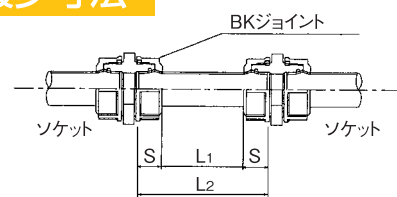


単位: mm

呼び径 (Su)	13	20	25	30	40	50	60
継手間最少寸法 L1	35	35	35	40	40	50	50
差し込み基準値 S	16	17	19	22	25	27	33
パイプ長さ L2	67	69	73	84	90	104	116

※差し込み基準値 (S) は寸法価格表に示す、a、z の値を用い $S=a+z$ の式から求められます。

エルボ返し①

●90°エルボ2個つなぎの場合及び、90°エルボとティーつなぎの最小寸法です。

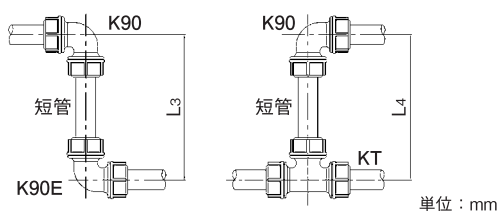


単位: mm

呼び径 (Su)	13	20	25	30	40	50	60
最小寸法 L3	107	113	129	148	162	182	202
最小寸法 L4	107	113	129	148	162	182	202

※ただし、径違いティーの場合は、当てはまりませんのでご注意ください。

エルボ返し②

●45°エルボ2個つなぎの場合及び、45°エルボとティーつなぎの最小寸法です。

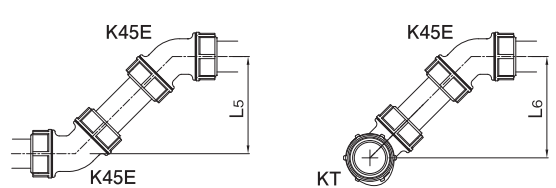


単位: mm

呼び径 (Su)	13	20	25	30	40	50	60
最小寸法 L5	70	73	74	82	88	100	122
最小寸法 L6	73	76	83	93	101	115	132

※ただし、径違いティーの場合は、当てはまりませんのでご注意ください。

エルボ返し③

●90°エルボと片ソケット90°エルボをつなぎた場合及び、片ソケット90°エルボとティーのつなぎの最小寸法です。

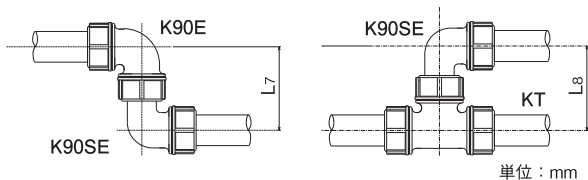


単位: mm

呼び径 (Su)	13	20	25	30	40	50	60
最小寸法 L7	52	60	72	81	100	110	124
最小寸法 L8	52	60	72	81	100	110	124

※ただし、径違いティーの場合は、当てはまりませんのでご注意ください。

エルボ返し④

●45°エルボと片ソケット45°エルボをつなぎた場合及び、片ソケット45°エルボとティーのつなぎの最小寸法です。

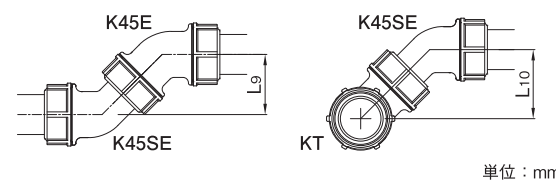

単位: mm


呼び径 (Su)	20	25	30	40	50	60
最小寸法 L9	33	35	39	45	50	67
最小寸法 L10	37	44	50	58	64	77

※ただし、径違いティーの場合は、当てはまりませんのでご注意ください。

K90SEの使用方法


●13Su～50Suの場合

下図のK90Eの片方の袋ナット①を外し、K90SEに付いている袋ナット②をつなぎます。K90Eに付いていた袋ナット①はK90SEの袋ナットの付いていない方へご使用ください。
K45Eの場合も同様の接続となります。

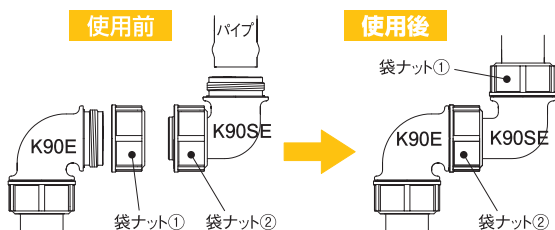


●60Suの場合

下図のK90Eの片方の袋ナット①を外し、K90SEに付いているインコアをK90EとK90SEの間にはさみ込み袋ナット②をつなぎます。K90Eに付いていた袋ナット①はK90SEの袋ナットの付いていない方へご使用ください。
K45Eの場合も同様の接続となります。

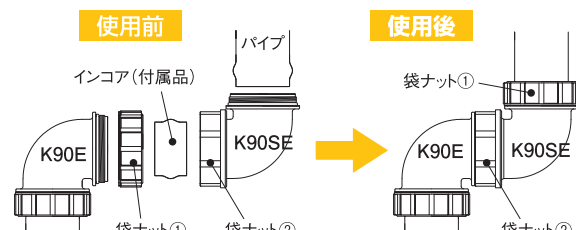

※別紙「BKジョイント施工マニュアル」にも掲載しています。施工前には必ずご確認ください。

拡管工具



BKD-09型
油圧据置式
(13~60Su用)
定価 ¥760,000

付 属 品

絶縁ボルトナット			
呼び径(M)	L	単価	袋入数
M12	55	690	4
M12	60	690	4
M16	60	810	4
M16	65	810	4
M16	70	810	4
M16	75	810	4

※発注単位は4本です

絶縁パッキン(柄付)		
呼び径(B)	単価	袋入数
1/2	360	1
3/4	380	1
1	450	1
1 1/4	530	1
1 1/2	580	1
2	710	1
2 1/2	870	1

※JIS 10K用です。

KKG 拡管ゴム	
呼び径(Su)	単 価
13	580
20	640
25	720
30	1,030
40	1,250
50	1,450
60	1,950

推奨製品紹介

●高速パイプカッター




MCCコーポレーション製
EHC60RUS ¥187,170

●コーンリーマー



MCCコーポレーション製
BR30 13~30Su ¥19,850
BR60 13~60Su ¥22,960


●リーマ



REX製 マルチリーマ(内バリ外バリ兼用)
(φ10~φ54用)
¥20,800

※ベンカンでも取り扱いをしています。

BKジョイント袋ナット外径寸法



呼び径(Su)	φd1
13	33
20	38
25	49
30	53
40	63
50	71
60	86

一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448 SUS304 TPD-A)

ベンカン SUパイプ寸法表

呼び径 (Su)	外 径 (mm)		厚 さ (mm)	
	基準寸法	許 容 差	基準寸法	許 容 差
13	15.88	0 -0.37	0.8	±0.12
20	22.22		1.0	±0.12
25	28.58		1.0	±0.12
30	34.0	±0.34	1.2	±0.12
40	42.7	±0.43	1.2	±0.12
50	48.6	±0.49	1.2	±0.12
60	60.5	±0.60	1.5	±0.15

ご注意とお願い 不適切な加工によって生じた損害につきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

※価格はお問い合わせください。

注意1 80℃以上の高温水配管の場合には、蒸気還管用継手(最高使用温度/130℃以下)をご使用ください。ただし、13Suに関しては、蒸気還管での取り扱いがありません。高温水用ゴムリング(受注生産/最高使用温度100℃未満)での対応になります。
納期は弊社営業担当までご相談ください。

注意2 ご使用に際しまして、カタログ記載の適用範囲をもう一度ご確認ください。

推奨パイプメーカー

- ・(株)ベンカン
- ・日新製鋼(株)
- ・日鉄住金ステンレス鋼管(株)
- ・ナストア(株)

BENKAN.

株式会社ベンカン BENKAN Corporation

本 社 群 馬 県 太 田 市 六 千 石 町 5 - 1

執 行 本 部 東 京 都 大 田 区 山 王 2 - 5 - 13 (大森北口ビル)

札 幌 営 業 所 北海道札幌市中央区大通西12-4(あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル)
TEL.011-232-1921 FAX.011-232-1924

仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市 泉 区 泉 中 央 3 - 27 - 3 (日泉ビル)
TEL.022-772-8471 FAX.022-772-8472

東京第1・2営業所 東 京 都 大 田 区 山 王 2 - 5 - 13 (大森北口ビル)
TEL.03-3777-1531 FAX.03-3777-1500

名 古 屋 営 業 所 愛 知 県 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 - 3 - 2 (志摩ビル)
TEL.052-571-3270 FAX.052-571-3276

大 阪 営 業 所 兵 庫 県 尼 崎 市 西 長 洲 町 3 - 1 - 18 (ベンカン機工 大阪工場内)
TEL.06-6482-1856 FAX.06-6482-1843

福 岡 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 中 洲 中 島 町 2 - 3 (福岡フジランドビル)
TEL.092-273-1970 FAX.092-273-1980

M J 工 場 群 馬 県 太 田 市 六 千 石 町 5 - 1
B V I 工 場 Lot A6, Street No 1, Thuan Dao IP, Ben Luc Dist., Long An Province, Viet Nam

ホームページアドレス <http://www.benkan.co.jp>

C16-022

16124000AZ