


寸法・価格表 2018.07. VOL.15

# BKジョイント<sup>®</sup>

- 材質：SCS13(SUS304相当)・SCS14(SUS316相当)
- この価格表に記載されていない製品は受注生産品になります。
- 目的にあったものを正しくお使いください。
- 施工前には施工マニュアルを必ずお読みください。
- 施工前には施工講習会を実施してください。
- 仕様及び価格は予告なく変更することがあります。
- この価格表は消費税を含んでいません。


### K90E

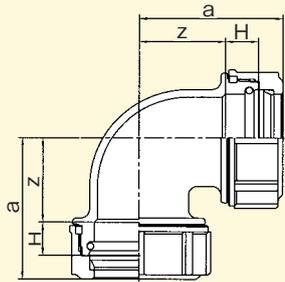

90°エルボ

呼び径 (Su)	a	z	H	単価	ケース入数
13	36	20	10	2,100	S80
20	39	22	10	2,240	S60
25	47	28	11	3,050	S20
30	54	32	12	4,810	S15
40	61	36	14	5,940	S10
50	66	39	16	7,920	S8
60	76	43	19	11,830	S5


### K90RE

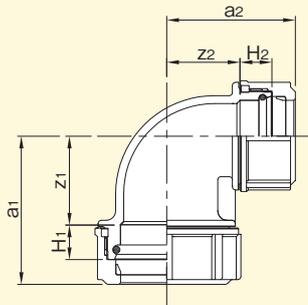

90°異径エルボ

呼び径 (Su)	a1	z1	H1	a2	z2	H2	単価	ケース入数
20×13	39	22	10	36	20	10	2,660	S50
25×20	47	28	11	40	23	10	3,490	S20

### K45E

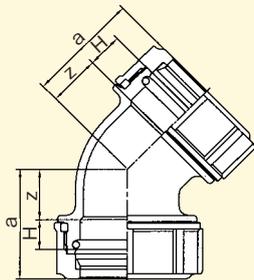


45°エルボ

呼び径 (Su)	a	z	H	単価	ケース入数
13	32	16	10	2,140	S60
20	34	17	10	2,380	S60
25	35	16	11	3,340	S30
30	38	16	12	4,710	S20
40	42	17	14	6,100	S15
50	46	19	16	7,940	S10
60	61	28	19	11,630	S5

### K90SE

※K90SEはエルボ返しを最短寸法でご使用いただける製品です。

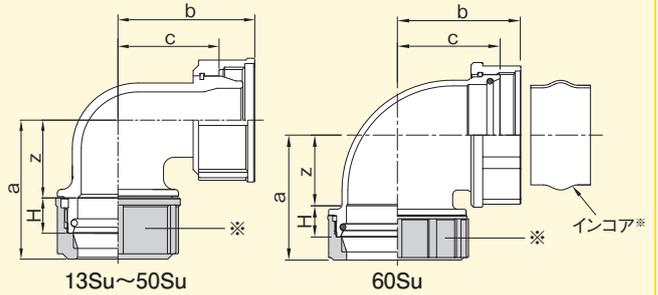

※60Suにはインコアが付属しています。  
 ※製品に袋ナット(13Su~60Su)は、付いていません。  
 出荷時に装着されている保護キャップを外し、接続する継手に付いている袋ナットをご使用ください。


片ソケット90°エルボ

呼び径 (Su)	a	z	H	b	c	単価	ケース入数
13	36	20	10	32	22	2,380	S50
20	39	22	10	38	28	2,880	S40
25	47	28	11	43	33	3,830	S20
30	54	32	12	48	37	5,060	S10
40	61	36	14	61	50	6,880	S10
50	66	39	16	67	55	9,300	S10
60	76	43	19	75	62	16,300	S3

※エルボ返し寸法は、P10「エルボ返し③」をご確認ください。

### K45SE

※K45SEはエルボ返しを最短寸法でご使用いただける製品です。

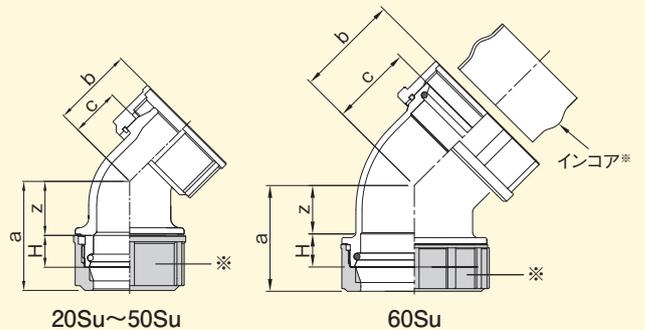

※60Suにはインコアが付属しています。  
 ※製品に袋ナット(20Su~60Su)は、付いていません。  
 出荷時に装着されている保護キャップを外し、接続する継手に付いている袋ナットをご使用ください。


片ソケット45°エルボ

呼び径 (Su)	a	z	H	b	c	単価	ケース入数
20	34	17	10	30	20	3,420	S50
25	35	16	11	33	23	4,590	S40
30	38	16	12	38	27	6,790	S10
40	42	17	14	43	32	8,480	S10
50	46	19	16	47	35	10,490	S10
60	61	28	19	60	47	14,640	S3

※エルボ返し寸法は、P10「エルボ返し④」をご確認ください。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)  
 ※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。  
 ※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。


## KT

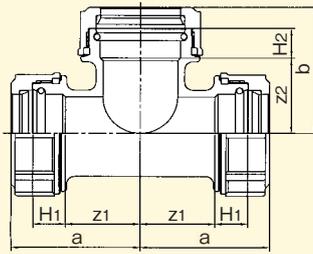

ティー

呼び径 (Su)	a	z1	H1	b	z2	H2	単価	ケース入数
13	36	20	10	36	20	10	3,120	S50
20	39	22	10	39	22	10	3,430	S25
20×13	39	22	10	36	20	10	4,350	S40
25	47	28	11	47	28	11	5,580	S10
25×13	47	28	11	42	26	10	5,380	S10
25×20	47	28	11	46	29	10	5,380	S10
30	54	32	12	54	32	12	7,230	S10
30×13	54	32	12	47	31	10	7,370	S10
30×20	54	32	12	48	31	10	7,370	S10
30×25	54	32	12	47	28	11	7,370	S10
40	61	36	14	61	36	14	9,370	S10
40×13	61	36	14	52	36	10	9,790	S10
40×20	61	36	14	53	36	10	9,790	S10
40×25	61	36	14	54	35	11	9,790	S10
40×30	61	36	14	54	32	12	9,790	S10
50	66	39	16	66	39	16	11,870	S5
50×13	66	39	16	56	40	10	10,810	S5
50×20	66	39	16	57	40	10	10,810	S5
50×25	66	39	16	58	39	11	10,810	S5
50×30	66	39	16	62	40	12	10,810	S5
50×40	66	39	16	66	41	14	10,810	S5
60	76	43	19	76	43	19	16,710	S3
60×20	76	43	19	64	47	10	14,860	S3
60×25	76	43	19	66	47	11	14,860	S3
60×30	76	43	19	69	47	12	14,860	S3
60×40	76	43	19	70	45	14	14,860	S3
60×50	76	43	19	71	44	16	14,860	S3


## KS

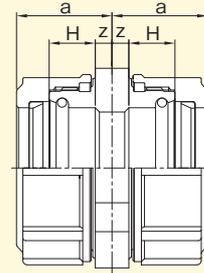

ソケット

呼び径 (Su)	a	z	H	単価	ケース入数
13	20	4	10	1,780	S120
20	22	5	10	1,960	S50
25	23	4	11	2,690	S30
30	27	5	12	3,570	S30
40	28	3	14	4,990	S20
50	30	3	16	6,230	S8
60	35	2	19	9,130	S5


## KRS

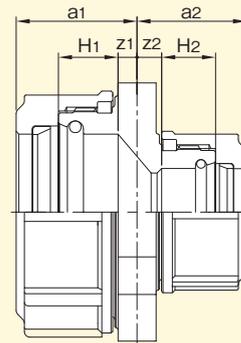

レジャーサ

呼び径 (Su)	a1	z1	H1	a2	z2	H2	単価	ケース入数
20×13	21	4	10	21	5	10	2,090	S50
25×13	23	4	11	20	4	10	2,630	S20
25×20	23	4	11	22	5	10	2,630	S30
30×13	26	4	12	23	7	10	3,470	S20
30×20	26	4	12	24	7	10	3,470	S20
30×25	26	4	12	25	6	11	3,470	S20
40×13	29	4	14	22	6	10	4,800	S20
40×20	29	4	14	23	6	10	4,800	S20
40×25	29	4	14	24	5	11	4,800	S20
40×30	29	4	14	26	4	12	4,800	S20
50×20	30	3	16	24	7	10	6,150	S10
50×25	30	3	16	25	6	11	6,150	S10
50×30	30	3	16	27	5	12	6,150	S10
50×40	30	3	16	28	3	14	6,150	S10
60×20	36	3	19	26	9	10	8,960	S5
60×25	36	3	19	27	8	11	8,960	S5
60×30	36	3	19	29	7	12	8,960	S5
60×40	36	3	19	30	5	14	8,960	S5
60×50	36	3	19	30	3	16	8,960	S5

## K3RT

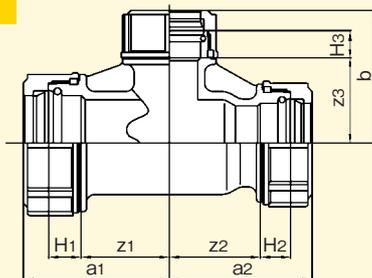

3方異径ティー

呼び径 (Su)	a1	z1	H1	a2	z2	H2	b	z3	H3	単価	ケース入数
25×20×20	47	28	11	46	29	10	46	29	10	4,680	S10
30×25×20	54	32	12	52	33	11	48	31	10	7,970	S10
30×25×25	54	32	12	47	28	11	47	28	11	7,970	S10
40×30×20	61	36	14	60	38	12	53	36	10	10,680	S10
40×30×25	61	36	14	54	32	12	54	35	11	10,680	S10
50×40×20	66	39	16	66	41	14	57	40	10	11,320	S5
50×40×25	66	39	16	61	36	14	58	39	11	11,320	S5
60×50×20	76	43	19	73	46	16	64	47	10	13,960	S3
60×50×25	76	43	19	66	39	16	66	47	11	13,960	S3


※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

## KMA

※バルブなどの  
めねじ接続用

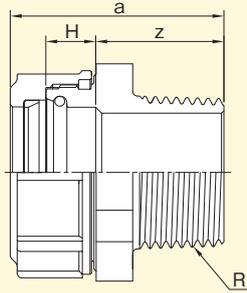


オスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単価	ケース 入数
13×1/2	40	24	10	1,510	S100
20×1/2	42	25	10	1,800	S50
20×3/4	44	27	10	1,800	S50
25×1	47	28	11	2,270	S30
30×1	52	30	12	3,060	S20
30×1 1/4	54	32	12	3,060	S20
40×1 1/4	55	30	14	3,790	S20
40×1 1/2	56	31	14	3,790	S20
50×1 1/2	57	30	16	5,050	S10
50×2	61	34	16	5,050	S10
60×2	66	33	19	7,570	S5
60×2 1/2	74	41	19	7,570	S5

※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

## KME

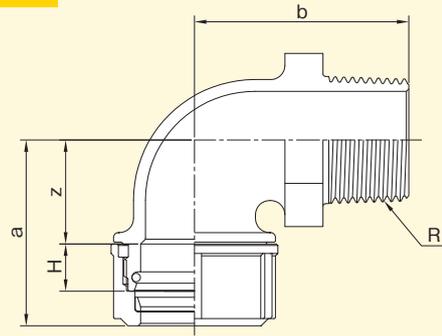


オスアダプタ付エルボ

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単価	ケース 入数
20×1/2	39	22	10	43	2,650	S50
20×3/4	39	22	10	45	2,650	S50

※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

## KFE

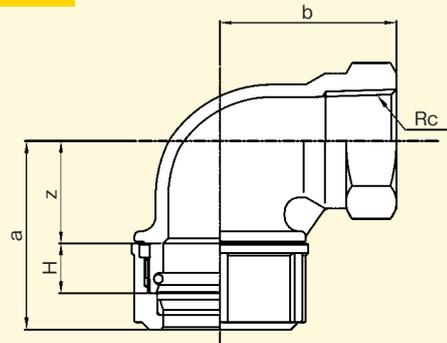


メスアダプタ付エルボ

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単価	ケース 入数
20×1/2	38	21	10	35	2,770	S40
20×3/4	39	22	10	38	2,770	S40

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

## KFA

※装置類などの  
おねじ接続用

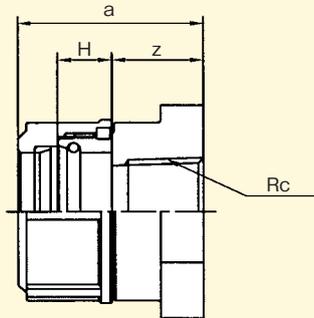


メスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単価	ケース 入数
13×1/2	31	15	10	1,640	S100
20×1/2	34	17	10	2,000	S50
20×3/4	34	17	10	2,000	S50
25×1	36	17	11	2,150	S30
30×1	39	17	12	3,020	S20
30×1 1/4	45	23	12	3,020	S20
40×1 1/4	44	19	14	3,770	S20
40×1 1/2	47	22	14	3,770	S20
50×1 1/2	46	19	16	5,170	S10
50×2	53	26	16	5,170	S10
60×2	56	23	19	7,690	S5
60×2 1/2	63	30	19	7,690	S5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

## KFT

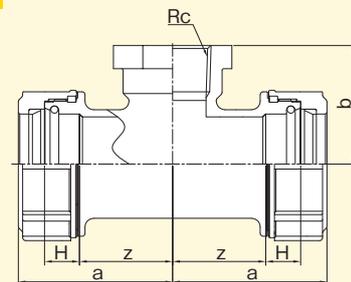

メスアダプタ付ティー

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単価	ケース 入数
30×3/4	54	32	12	41	7,970	S10
40×3/4	61	36	14	46	10,680	S10
50×3/4	66	39	16	50	11,320	S5
60×3/4	76	43	19	57	13,960	S3


※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

### KWE

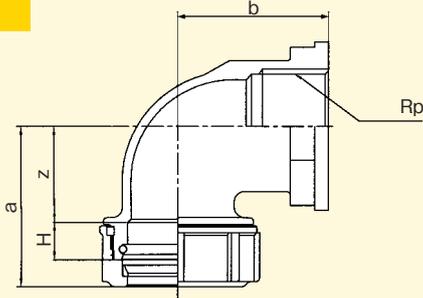


水栓エルボ

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単価	ケース入数
13×1/2	36	20	10	38	1,810	S50
20×1/2	39	22	10	41	2,340	S40
20×3/4	39	22	10	41	2,340	S40
25×1	47	28	11	45	3,730	S20

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

### KWT

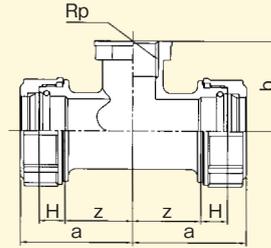


水栓ティー

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	単価	ケース入数
13×1/2	36	20	10	38	3,710	S40
20×1/2	39	22	10	41	3,870	S40
20×3/4	39	22	10	41	3,870	S30
25×1/2	47	28	11	41	4,900	S10

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

### KZWE

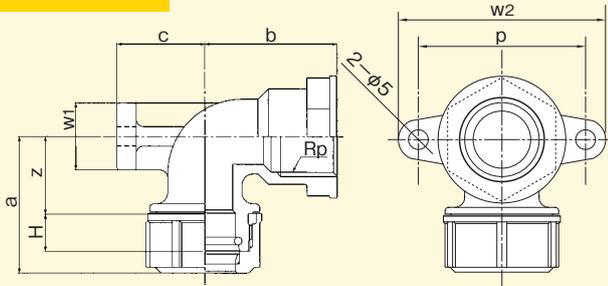


座付水栓エルボ背型

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	c	p	w1	w2	単価	ケース入数
13×1/2	36	20	10	38	23	42	18	52	2,790	S50
20×1/2	39	22	10	41	26	42	20	52	3,230	S50
20×3/4	39	22	10	41	26	51	20	61	3,230	S50
25×1	47	28	11	45	28	59	20	69	5,090	S20

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。  
※リフォーム露出配管用

### KZWT

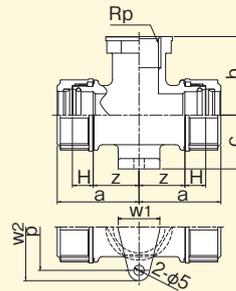


座付水栓ティー

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	c	p	w1	w2	単価	ケース入数
13×1/2	36	20	10	38	23	42	18	52	4,360	S20
20×1/2	39	22	10	41	26	42	20	52	4,820	S20
25×1/2	47	28	11	41	28	59	20	69	6,090	S10

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。  
※リフォーム露出配管用

### KWS




水栓ソケット

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単価	ケース入数
13×1/2	34	18	10	2,030	S100
20×1/2	37	20	10	2,070	S50
20×3/4	37	20	10	2,070	S50
25×1	39	20	11	2,960	S30

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。  
※継手の固定にはP5「KWH」をご使用ください

### KZWEU

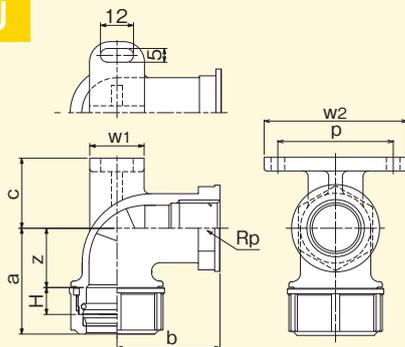


座付水栓エルボ上型

呼び径 (Su×B)	a	z	H	b	c	p	w1	w2	単価	ケース入数
20×1/2	39	22	10	41	26	42	20	52	3,230	S40
20×3/4	39	22	10	41	26	51	20	61	3,230	S40
25×1	47	28	11	45	30	59	20	69	4,430	S20

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

### KMS

※ゴムパッキン付

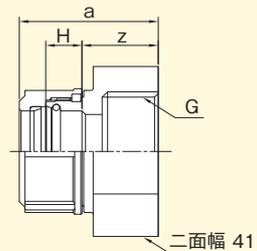


メーターソケット

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単価	ケース入数
20×1	38	21	10	3,720	S30

※ネジはJIS B0202の管用平行めねじに準拠します。  
※最高使用温度40℃以下

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)  
※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。  
※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

### KWSL

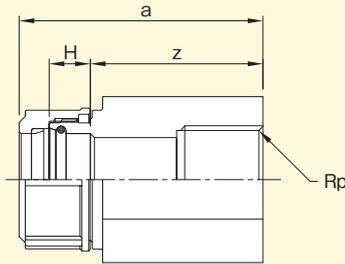


水栓ソケットロング

呼び径 (Su×B)	a	z	H	単価	ケース入数
20×1/2	59	42	10	3,950	S30
20×3/4	59	42	10	3,950	S30
25×1	61	42	11	4,310	S20

※継手の固定にはP5「KWH」をご使用ください。  
 ※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

### KBTS

※継手本体と袋ナットの  
間にはさみ込み使用

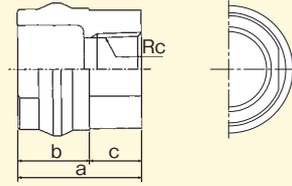


ブッシュ

呼び径 (Su×B)	a	b	c	単価	ケース入数
25×1/2	30	15	15	1,870	S30
30×1/2	32	17	15	2,280	S30
30×3/4	32	17	15	2,280	S30
40×1/2	35	20	15	2,980	S20
40×3/4	35	20	15	2,980	S20
50×1/2	37	22	15	3,680	S20
50×3/4	37	22	15	3,680	S20
60×1/2	42	26	16	5,700	S10
60×3/4	42	26	16	5,700	S10

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

### KWH

※水栓ソケット固定具

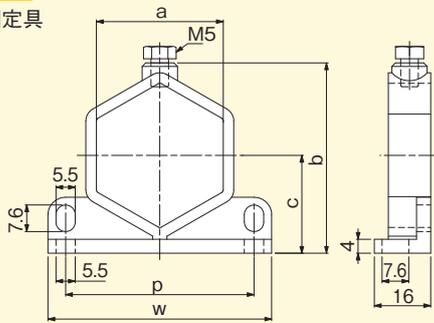


水栓ソケット用ホルダー

呼び径 (Su)	a	b	c	p	w	単価	ケース入数
13	31	52	28	50	60	1,270	S10
※ 20	36	54	28	53.5	64	1,270	S10
25	46	64	34	63	73	1,590	S10

※20Suは「KWS」の20×1/2及び20×3/4の両サイズにて使用可能です。  
 ※KWHは「KWS」又は「KWSL」と組合せて使用します。

### KFP

※受注生産品  
(納期はお問い合わせください)

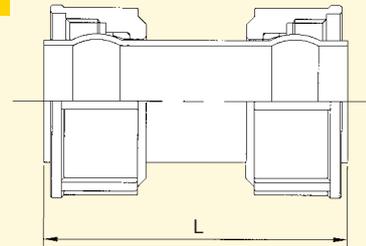


袋ナット付短管

呼び径 (Su×L)	L	単価	ケース入数
13×35	35	1,710	S25
13×50	50	1,710	S25
20×38	38	1,880	S25
20×55	55	1,880	S25
25×42	42	2,250	S25
25×57	57	2,250	S25
30×60	60	3,770	S10
40×63	63	4,240	S10
50×69	69	5,050	S10
60×82	82	6,590	S5

### KC

※継手本体と袋ナットの  
間にはさみ込み使用

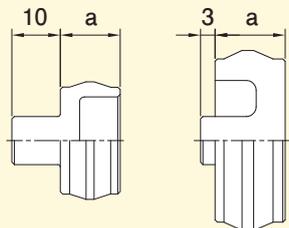

13Su~25Su


30Su~60Su

キャップ

呼び径 (Su)	a	単価	ケース入数
13	11	980	S20
20	12	1,080	S20
25	14	1,230	S20
30	15	1,340	S10
40	17	1,620	S10
50	19	2,090	S10
60	22	3,080	S10

### KYA

※受注生産品  
(納期はお問い合わせください)

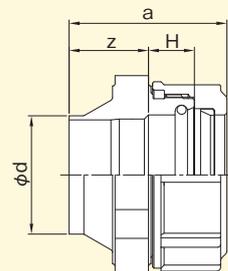

溶接アダプタ


呼び径 (Su)	a	z	H	単価	ケース入数
13	34	18	10	1,820	S80
20	37	20	10	2,220	S50
25	38	19	11	3,140	S30
30	44	22	12	4,340	S20
40	45	20	14	6,370	S20
50	49	22	16	8,610	S10
60	54	21	19	12,970	S5

※溶接接合の際は、ゴムリングと確認リングを外してください。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)  
 ※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。  
 ※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

### KFM1型

※受注生産品  
(納期はお問い合わせください)

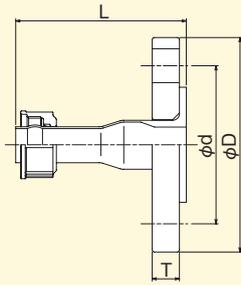


フランジアダプタ1型

呼び径 (Su×B)	L	φD	φd	T	単価	ケース入数
13×1/2	75	95	70	12	4,400	S4
20×3/4	80	100	75	14	5,290	S4
25×1	100	125	90	14	6,570	S4
30×1	90	125	90	14	10,190	S2
30×1 1/4	104	135	100	16	10,190	S2
40×1 1/4	95	135	100	16	10,930	S2
40×1 1/2	107	140	105	16	10,930	S2
50×1 1/2	100	140	105	16	13,990	S2
50×2	117	155	120	16	13,990	S2
60×2	110	155	120	16	17,750	S2
60×2 1/2	170	175	140	18	17,750	L2

※フランジは絶縁用コートフランジです。 ※KFM1型は10K仕様です。  
※最高使用温度60℃以下

### KB

※端末治具としてのバルブ  
使用はしないでください。  
端末にはP5キャップを  
ご使用ください。

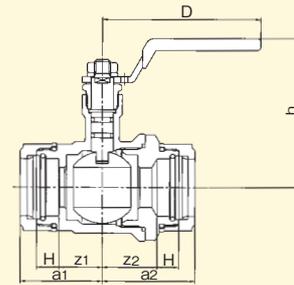


ボールバルブ(レギュラーポート形)

呼び径 (Su)	a1	z1	H	a2	z2	D	h	単価	ケース入数
13	29	13	10	38	22	60	68	12,470	S60
20	35	18	10	44	27	80	72	13,100	S32
25	41	22	11	46	27	80	75	16,780	S24
30	47	25	12	56	34	130	90	18,830	S16
40	54	29	14	58	33	130	95	21,030	S12
50	60	33	16	63	36	130	103	28,910	S8
60	73	40	19	74	41	130	108	34,950	S4

※KBは20K仕様です。

### KFM3型

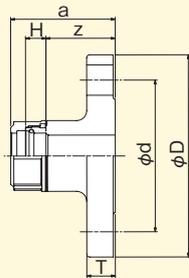


フランジアダプタ3型

呼び径 (Su×B)	a	z	H	φD	φd	T	単価	ケース入数
20×3/4	51	34	10	100	75	14	5,600	S4
25×1	59	40	11	125	90	14	8,340	S4
30×1	62	40	12	125	90	14	10,340	S2
30×1 1/4	66	44	12	135	100	16	10,340	S2
40×1 1/4	67	42	14	135	100	16	11,840	S2
40×1 1/2	67	42	14	140	105	16	11,840	S2
50×1 1/2	69	42	16	140	105	16	15,590	S2
50×2	69	42	16	155	120	16	15,590	S2
60×2	73	40	19	155	120	16	20,740	S2
60×2 1/2	77	44	19	175	140	18	20,740	L2

※フランジはステンレス製です。  
※KFM3型は10K仕様です。

### KG

※端末治具としてのバルブ  
使用はしないでください。  
端末にはP5キャップを  
ご使用ください。

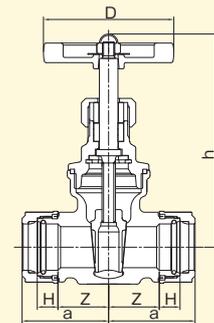

ゲートバルブ


呼び径 (Su)	a	z	H	D	h	単価	ケース入数
13	39	23	10	63	89	14,630	S10
20	42	25	10	63	104	14,990	S10
25	45	26	11	70	109	17,030	S6
30	52	30	12	80	129	20,630	S5
40	56	31	14	80	145	24,230	S4
50	62	35	16	90	165	33,110	S2
60	77	44	19	95	195	61,790	S1

※KGは20K仕様です。

## K90SEの使用手法


#### ●13Su~50Suの場合

下図のK90Eの片方の袋ナット①を外し、K90SEに付いている袋ナット②をつなぎます。K90Eに付いていた袋ナット①はK90SEの袋ナットの付いていない方へご使用ください。K45Eの場合も同様の接続となります。

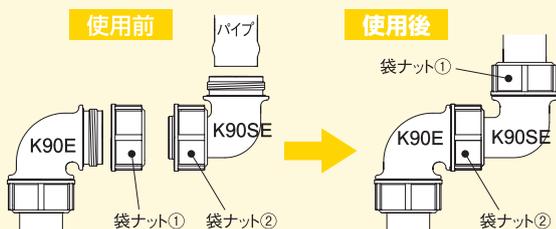

#### ●60Suの場合

下図のK90Eの片方の袋ナット①を外し、K90SEに付いているインコア(付属品)をK90EとK90SEの間にはさみ込み袋ナット②をつなぎます。K90Eに付いていた袋ナット①はK90SEの袋ナットの付いていない方へご使用ください。K45Eの場合も同様の接続となります。

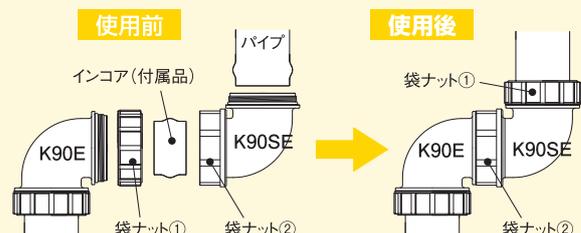

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm) L:大(380×320×270mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

# 蒸気還管用

SCS13(SUS304相当)

## K90E-SR 90°エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
20	2,800	S60
25	4,030	S20
30	6,060	S15
40	7,410	S10
50	9,910	S8
60	14,620	S5

## K90SE-SR 片ソケット90°エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
20	3,290	S40
25	4,670	S20
30	6,750	S10
40	8,610	S10
50	10,220	S10
60	20,610	S3

## K90RE-SR 90°異径エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
25×20	4,090	S20

## K45E-SR 45°エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
20	3,000	S60
25	4,150	S30
30	6,170	S20
40	7,580	S15
50	9,760	S10
60	14,730	S5

## K45SE-SR 片ソケット45°エルボ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
20	4,010	S50
25	5,530	S40
30	8,510	S10
40	10,010	S10
50	12,240	S10
60	19,500	S3

## KT-SR ティー

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
20	5,820	S25
25	7,040	S10
25×20	6,520	S10
30	9,030	S10
30×20	9,230	S10
30×25	9,400	S10
40	11,210	S10
40×20	12,090	S10
40×25	12,200	S10
40×30	12,420	S10
50	14,730	S5
50×20	12,860	S5
50×25	12,860	S5
50×30	13,410	S5
50×40	13,630	S5
60	21,440	S3
60×20	18,360	S3
60×25	18,800	S3
60×30	19,130	S3
60×40	19,240	S3
60×50	19,460	S3

## K3RT-SR 3方異径ティ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
25×20×20	5,860	S10
30×25×20	9,490	S10
30×25×25	9,640	S10
40×30×20	12,750	S10
40×30×25	12,860	S10
50×40×20	13,740	S5
50×40×25	13,850	S5
60×50×20	17,150	S3
60×50×25	17,260	S3

## KS-SR ソケット

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
20	2,570	S50
25	3,670	S30
30	4,780	S30
40	6,040	S20
50	8,130	S8
60	12,310	S5

## KRS-SR レジューサ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
25×20	3,270	S30
30×20	3,990	S20
30×25	4,400	S20
40×20	5,440	S20
40×25	5,770	S20
40×30	6,130	S20
50×20	6,710	S10
50×25	7,010	S10
50×30	7,380	S10
50×40	7,860	S10
60×20	9,730	S5
60×25	9,870	S5
60×30	10,220	S5
60×40	11,430	S5
60×50	11,430	S5

## KME-SR オスアダプタ付エルボ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	2,910	S50
20×3/4	2,910	S50

## KFE-SR メスアダプタ付エルボ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	3,060	S40
20×3/4	3,060	S40

## KFT-SR メスアダプタ付ティ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
30×3/4	9,550	S10
40×3/4	12,640	S10
50×3/4	13,520	S5
60×3/4	17,480	S3

## KMA-SR オスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	2,100	S50
20×3/4	2,100	S50
25×1	2,710	S30
30×1	3,850	S20
30×1 1/4	3,850	S20
40×1 1/4	4,540	S20
40×1 1/2	4,540	S20
50×1 1/2	6,190	S10
50×2	6,190	S10
60×2	9,360	S5
60×2 1/2	9,360	S5

## KFA-SR メスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	2,290	S50
20×3/4	2,290	S50
25×1	2,590	S30
30×1	3,810	S20
30×1 1/4	3,810	S20
40×1 1/4	4,730	S20
40×1 1/2	4,730	S20
50×1 1/2	6,270	S10
50×2	6,270	S10
60×2	9,260	S5
60×2 1/2	9,260	S5

## KWE-SR 水栓エルボ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	2,630	S40
20×3/4	2,630	S40
25×1	3,990	S20

## KZWE-SR 座付水栓エルボ背型

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	3,520	S50
20×3/4	3,520	S50
25×1	5,530	S20

## KZWEU-SR 座付水栓エルボ上型

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	3,520	S40
20×3/4	3,520	S40
25×1	5,530	S20

## KWT-SR 水栓ティ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	4,150	S40
20×3/4	4,270	S30
25×1/2	5,600	S10

## KZWT-SR 座付水栓ティ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	5,670	S20
25×1/2	7,790	S10

## KWS-SR 水栓ソケット

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	2,520	S50
20×3/4	2,520	S50
25×1	3,610	S30

## KWSL-SR 水栓ソケットロング

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×1/2	4,150	S30
20×3/4	4,150	S30
25×1	4,500	S20

## KYA-SR 溶接アダプタ

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
20	2,640	S50
25	3,740	S30
30	4,980	S20
40	7,240	S20
50	9,850	S10
60	15,060	S5

## KFM3型-SR フランジアダプタ3型

呼び径 (Su)	単価	ケース入数
20	6,180	S4
25	8,750	S4
30	11,100	S2
40	12,090	S2
50	16,090	S2
60	22,630	L2

## KB-SR ボールバルブ(レギュラーポート型)

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数
20×3/4	13,440	S32
25×1	17,080	S24
30×1 1/4	19,140	S16
40×1 1/2	22,850	S12
50×2	30,240	S8
60×2 1/2	37,730	S4

### ご注意

蒸気還管の最高使用温度は130℃以下です。  
(80℃以上の高温水配管にも使用できます)  
13Suに関しては、蒸気還管での取り扱いがありません。高温水用ゴムリング(受注生産/最高使用温度100℃未満)での対応となります。価格・納期については弊社担当営業までご相談ください。

# BKジョイント

SCS14(SUS316相当)

## K90E 316 90°エルボ

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数
13	3,160	S80
20	3,500	S60
25	4,580	S20
30	7,220	S15
40	8,900	S10
50	12,000	S8
60	17,810	S5

## K45E 316 45°エルボ

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数
13	3,220	S60
20	3,560	S60
25	5,170	S30
30	7,350	S20
40	9,040	S15
50	11,430	S10
60	16,930	S5

## KWE 316 水栓エルボ

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数
13×1/2	2,890	S50
20×1/2	3,600	S40
20×3/4	3,600	S40
25×1	5,680	S20

## KT 316 ティー

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数
13	4,610	S50
20	5,420	S25
20×13	6,970	S40
25	8,370	S10
25×13	8,550	S10
25×20	8,550	S10
30	10,850	S10
30×13	11,870	S10
30×20	11,870	S10
30×25	11,870	S10
40	13,630	S10
40×13	15,720	S10
40×20	15,720	S10
40×25	15,720	S10
40×30	15,720	S10
50	18,140	S5
50×13	16,710	S5
50×20	16,710	S5
50×25	16,710	S5
50×30	16,710	S5
50×40	16,710	S5
60	25,400	S3
60×20	23,640	S3
60×25	23,640	S3
60×30	23,640	S3
60×40	23,640	S3
60×50	23,640	S3

## KWT 316 水栓ティー

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数
13×1/2	5,100	S40
20×1/2	5,530	S40
20×3/4	5,530	S30
25×1/2	7,850	S10

## KS 316 ソケット

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数
13	2,670	S120
20	3,270	S50
25	4,010	S30
30	5,370	S30
40	7,540	S20
50	10,120	S8
60	14,950	S5

## KRS 316 レジューサ

呼び径 (Su)	単 価	ケース入数
20×13	3,010	S50
25×13	4,060	S20
25×20	4,060	S30
30×13	5,030	S20
30×20	5,030	S20
30×25	5,030	S20
40×13	7,210	S20
40×20	7,210	S20
40×25	7,210	S20
40×30	7,210	S20
50×20	9,430	S10
50×25	9,230	S10
50×30	9,230	S10
50×40	9,230	S10
60×20	13,540	S5
60×25	13,540	S5
60×30	13,540	S5
60×40	13,540	S5
60×50	13,540	S5

## KMA 316 オスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数
13×1/2	2,420	S100
20×1/2	2,880	S50
20×3/4	2,880	S50
25×1	3,650	S30
30×1	4,910	S20
30×1 1/4	4,910	S20
40×1 1/4	5,710	S20
40×1 1/2	5,710	S20
50×1 1/2	7,580	S10
50×2	7,580	S10
60×2	11,430	S5
60×2 1/2	11,430	S5

## KFA 316 メスアダプタ付ソケット

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数
13×1/2	2,630	S100
20×1/2	3,210	S50
20×3/4	3,210	S50
25×1	3,450	S30
30×1	4,830	S20
30×1 1/4	4,830	S20
40×1 1/4	6,030	S20
40×1 1/2	6,030	S20
50×1 1/2	8,290	S10
50×2	8,290	S10
60×2	12,090	S5
60×2 1/2	12,090	S5

## KWS 316 水栓ソケット

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数
13×1/2	3,050	S100
20×1/2	3,120	S50
20×3/4	3,120	S50
25×1	4,450	S30

## KZWE 316 座付水栓エルボ背型

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数
13×1/2	4,450	S50
20×1/2	5,170	S50
20×3/4	5,170	S50
25×1	8,140	S20

## KFM3型 316 フランジアダプタ3型

呼び径 (Su×B)	単 価	ケース入数
20×3/4	8,450	S4
25×1	12,530	S4
30×1 1/4	16,490	S2
40×1 1/2	17,810	S2
50×2	22,870	S2
60×2 1/2	33,890	L2

※KFM3型316には30×1、40×1 1/4、50×1 1/4、60×2のサイズはございません。


※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm) L:大(380×320×270mm)

※パイプ切断寸法は各指定図をご確認いただき芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

# 共通製品

## U1型

※取り外し配管用  
※ゴムパッキン付

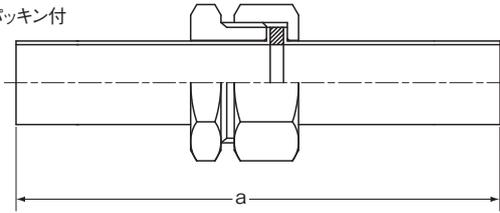


### ユニオン1型

呼び径 (Su)	a	単価	ケース入数	袋入数
13	164	2,770	S40	5
20	184	3,920	S20	5
25	204	5,060	S10	5

※ナット: ニッケルクロームメッキ、青銅製

## 樹脂製絶縁継手

※給水専用

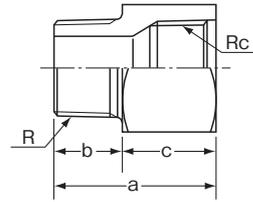


### 樹脂製絶縁継手

呼び径 (A)	a	b	c	単価	ケース入数	袋入数
20	50	21	29	1,130	S50	10
25	55	23	32	1,230	S50	10

※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじ及びめねじに準拠します。  
※材質: ガラス繊維入りナイロン樹脂  
※最高使用温度40℃以下 ※給湯配管への使用はできません。

## U2型

※取り外し配管用  
※テフロンパッキン付

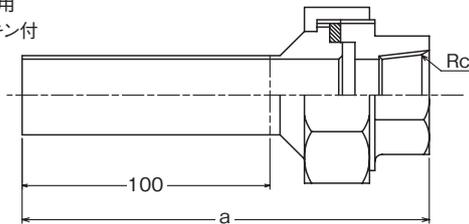


### ユニオン2型

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×1/2	139	5,110	S30	5
20×3/4	143	6,420	S20	5
25×1	148	8,790	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。  
※ナット: 青銅製

## IUV

※インコア型、給水用  
※ゴムパッキン付

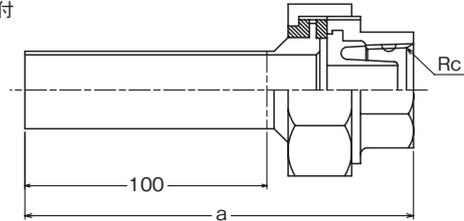


### 絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×1/2	138	4,920	S30	5
20×3/4	142	6,080	S20	5
25×1	146	7,120	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。  
※ナット: 亜鉛メッキ鋼製(水色塗装)  
※最高使用温度40℃以下 ※最高使用圧力: 1.0MPa

## LT

※絶縁用コートフランジ等の  
ルースフランジ接続用

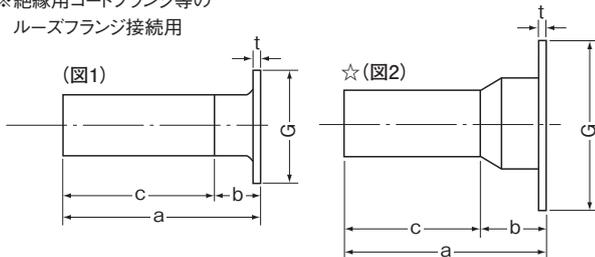


### ラップ付短管

呼び径 (Su×B)	a	b	c	G	t	単価	ケース入数	適用CFサイズ (B)	
☆ 13×1/2	140	40	100	51	2.1	4,780	S30	1/2	
☆ 20×3/4	145	45	100	56	2.1	5,070	S30	3/4	
☆ 25×1	160	60	100	67	2.8	5,290	S20	1	
	30×1	250	50	200	67	2.8	4,040	M30	1
☆ 30×1 1/4	264	64	200	76	2.8	4,650	S10	1 1/4	
	40×1 1/4	250	50	200	76	2.8	4,520	M15	1 1/4
☆ 40×1 1/2	262	62	200	81	2.8	5,110	M8	1 1/2	
	50×1 1/2	250	50	200	81	2.8	4,810	M10	1 1/2
☆ 50×2	267	67	200	96	2.8	5,620	M10	2	
	60×2	250	50	200	96	2.8	6,010	L20	2
☆ 60×2 1/2	310	110	200	116	3.0	6,930	M4	2 1/2	

※ラップジョイントは 10K仕様 ※注: LTのスタブエンド厚さはJIS規格で  
☆印は図2に対応します。 +1.6mmの許容差が認められています。

## CF

※絶縁用に使用できます。

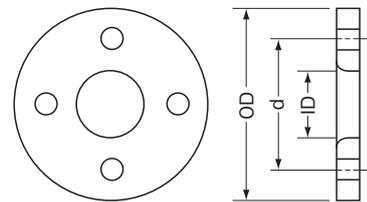

### 絶縁用コートフランジ

呼び径 (B)	ID	OD	d	単価	ボルトサイズ
1/2	22.2	95	70	2,810	M12
3/4	27.7	100	75	3,070	M12
1	34.5	125	90	3,860	M16
1 1/4	43.2	135	100	4,660	M16
1 1/2	49.1	140	105	4,910	M16
2	61.1	155	120	5,440	M16
2 1/2	77.1	175	140	6,930	M16


※材質: SS400、10Kフランジ(標準)  
※鋼製フランジにナイロンコーティング  
※最高使用温度60℃以下

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm) L:大(380×320×270mm)

# 共通製品

## IUH

※インコア型、給湯用  
※テフロンパッキン付

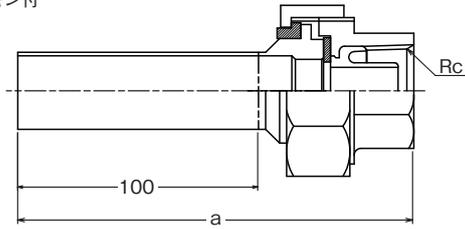


絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×1/2	140	6,230	S30	5
20×3/4	144	7,690	S20	5
25×1	149	8,950	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。  
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装)  
※最高使用温度80℃未満 ※最高使用圧力:1.0MPa

## APメス

※装置類などの  
おねじ接続用。  
※寸法調整用

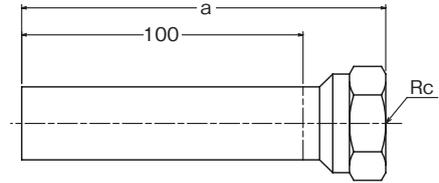


メスアダプタ付短管

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
20×3/4	125	1,680	S50	10
25×1	127	1,820	S40	10

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

## IUG

※インコア無、SGP用  
※ゴムパッキン付

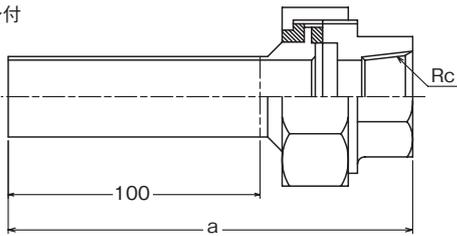

絶縁ユニオン(SGP用:マレアブルメッキ)


呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×1/2	138	2,650	S30	5
20×3/4	142	3,340	S20	5
25×1	146	4,270	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。  
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(マレアブルメッキ)  
※最高使用温度80℃未満

## APオスJ

ご注意:使用ねじの種類を確認してください。

※袋ナット用おねじ  
(フレキ接続など)  
※寸法調整用

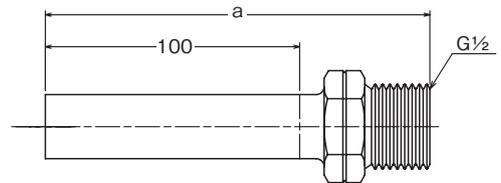


オスアダプタ付短管J型

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×1/2	132	1,380	S50	10
20×1/2	132	1,500	S50	10

※ネジは JIS B0202の管用平行おねじに準拠します。

## APオス

※バルブなどの  
めねじ接続用。  
※寸法調整用

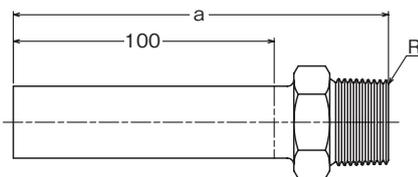

オスアダプタ付短管


呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
20×3/4	135	1,520	S50	10
25×1	138	1,900	S40	10

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

## ZFA

ご注意:使用ねじの種類を確認してください。

※壁、床面固定座板付  
テーパめねじ

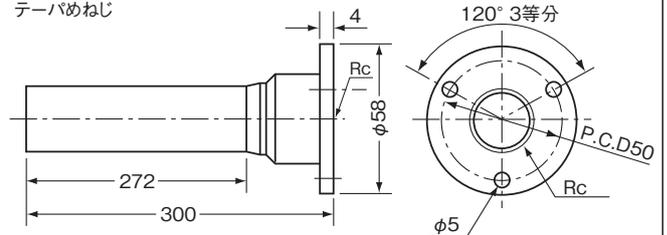


座付メスアダ直管

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
13×1/2	2,780	S10	5
20×1/2	3,070	S10	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm) L:大(380×320×270mm)

## 拡管工具

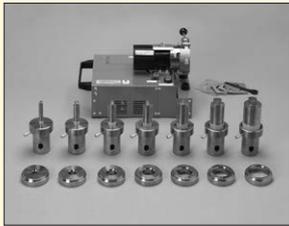

**BKD-09型**  
油圧据置式  
(13~60Su用)  
定価 ¥760,000

## 付属品

絶縁ボルトナット			
呼び径(M)	L	単価	袋入数
M12	55	690	4
M12	60	690	4
M16	60	810	4
M16	65	810	4
M16	70	810	4
M16	75	810	4

※発注単位は4本です


絶縁パッキン(柄付)		
呼び径(B)	単価	袋入数
1/2	360	1
3/4	380	1
1	450	1
1 1/4	530	1
1 1/2	580	1
2	710	1
2 1/2	870	1

※JIS 10K用です。

KKG 拡管ゴム	
呼び径(Su)	単価
13	580
20	640
25	720
30	1,030
40	1,250
50	1,450
60	1,950

## 推奨製品紹介

### ●高速パイプカッター

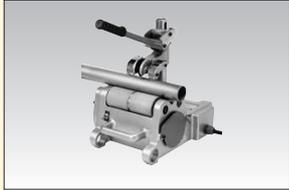


MCCコーポレーション製  
EHC60RUS ¥187,170

### ●コーンリーマー



MCCコーポレーション製  
BR30 13~30Su ¥19,850  
BR60 13~60Su ¥22,960


### ●リーマ

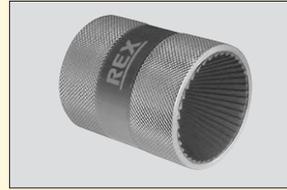

REX製 マルチリーマ(内バリ外バリ兼用)  
(φ10~φ54用)  
¥20,800

※ベンカンでも取り扱いをしています。

## BKジョイント袋ナット外径寸法



呼び径(Su)	φd1	単価
13	33	470
20	38	580
25	49	760
30	53	850
40	63	1,120
50	71	1,360
60	86	1,570

## 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448 SUS304 TPD-A)

### ベンカン SUパイプ寸法表

呼び径 (Su)	外 径 (mm)		厚 さ (mm)	
	基準寸法	許 容 差	基準寸法	許 容 差
13	15.88	0 -0.37	0.8	±0.12
20	22.22		1.0	±0.12
25	28.58		1.0	±0.12
30	34.0	±0.34	1.2	±0.12
40	42.7	±0.43	1.2	±0.12
50	48.6	±0.49	1.2	±0.12
60	60.5	±0.60	1.5	±0.15

ご注意とお願い 不適切な加工によって生じた損害につきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

※価格はお問い合わせください。

注意1 80℃以上の高温水配管の場合には、蒸気還管用継手(最高使用温度/130℃以下)をご使用ください。ただし、13Suに関しては、蒸気還管での取り扱いがありません。高温水用ゴムリング(受注生産/最高使用温度100℃未満)での対応になります。納期は弊社営業担当までご相談ください。

注意2 ご使用に際しまして、カタログ記載の適用範囲をもう一度ご確認ください。

## 推奨パイプメーカー

- ・(株)ベンカン
- ・日新製鋼(株)
- ・日鉄住金ステンレス鋼管(株)
- ・ナストア(株)

**BENKAN.**

株式会社ベンカン BENKAN Corporation

本 社 群馬県太田市六千石町5-1  
 執行本部 東京都大田区山王2-5-13(大森北口ビル)  
 札幌営業所 北海道札幌市中央区大通西12-4(あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル)  
 TEL.011-232-1921 FAX.011-232-1924  
 仙台営業所 宮城県仙台市泉区泉中央3-27-3(日泉ビル)  
 TEL.022-772-8471 FAX.022-772-8472  
 東京営業所 東京都大田区山王2-5-13(大森北口ビル)  
 TEL.03-3777-1531 FAX.03-3777-1500  
 名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅3-3-2(志摩ビル)  
 TEL.052-571-3270 FAX.052-571-3276  
 大阪営業所 兵庫県尼崎市西長洲町3-1-18(ベンカン機工 大阪工場内)  
 TEL.06-6482-1856 FAX.06-6482-1843  
 福岡営業所 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3(福岡フジランドビル)  
 TEL.092-273-1970 FAX.092-273-1980

M J 工場 群馬県太田市六千石町5-1  
 B V I 工場 Lot A6, Street No 1, Thuan Dao IP, Ben Luc Dist., Long An Province, Viet Nam

ホームページアドレス <http://www.benkan.co.jp>