


# モルコジョイント施工マニュアル

## 2-8. ベアソケット (BS) の使用方法

ベアソケットは、配管の補修時に下記のように使用します。

※大径 (30Su~60Su) のベアソケットの場合、パイプ同士が接する状態でプレス作業をしてください。パイプ同士で接していないと差し込み不足になる可能性があります。

施工編

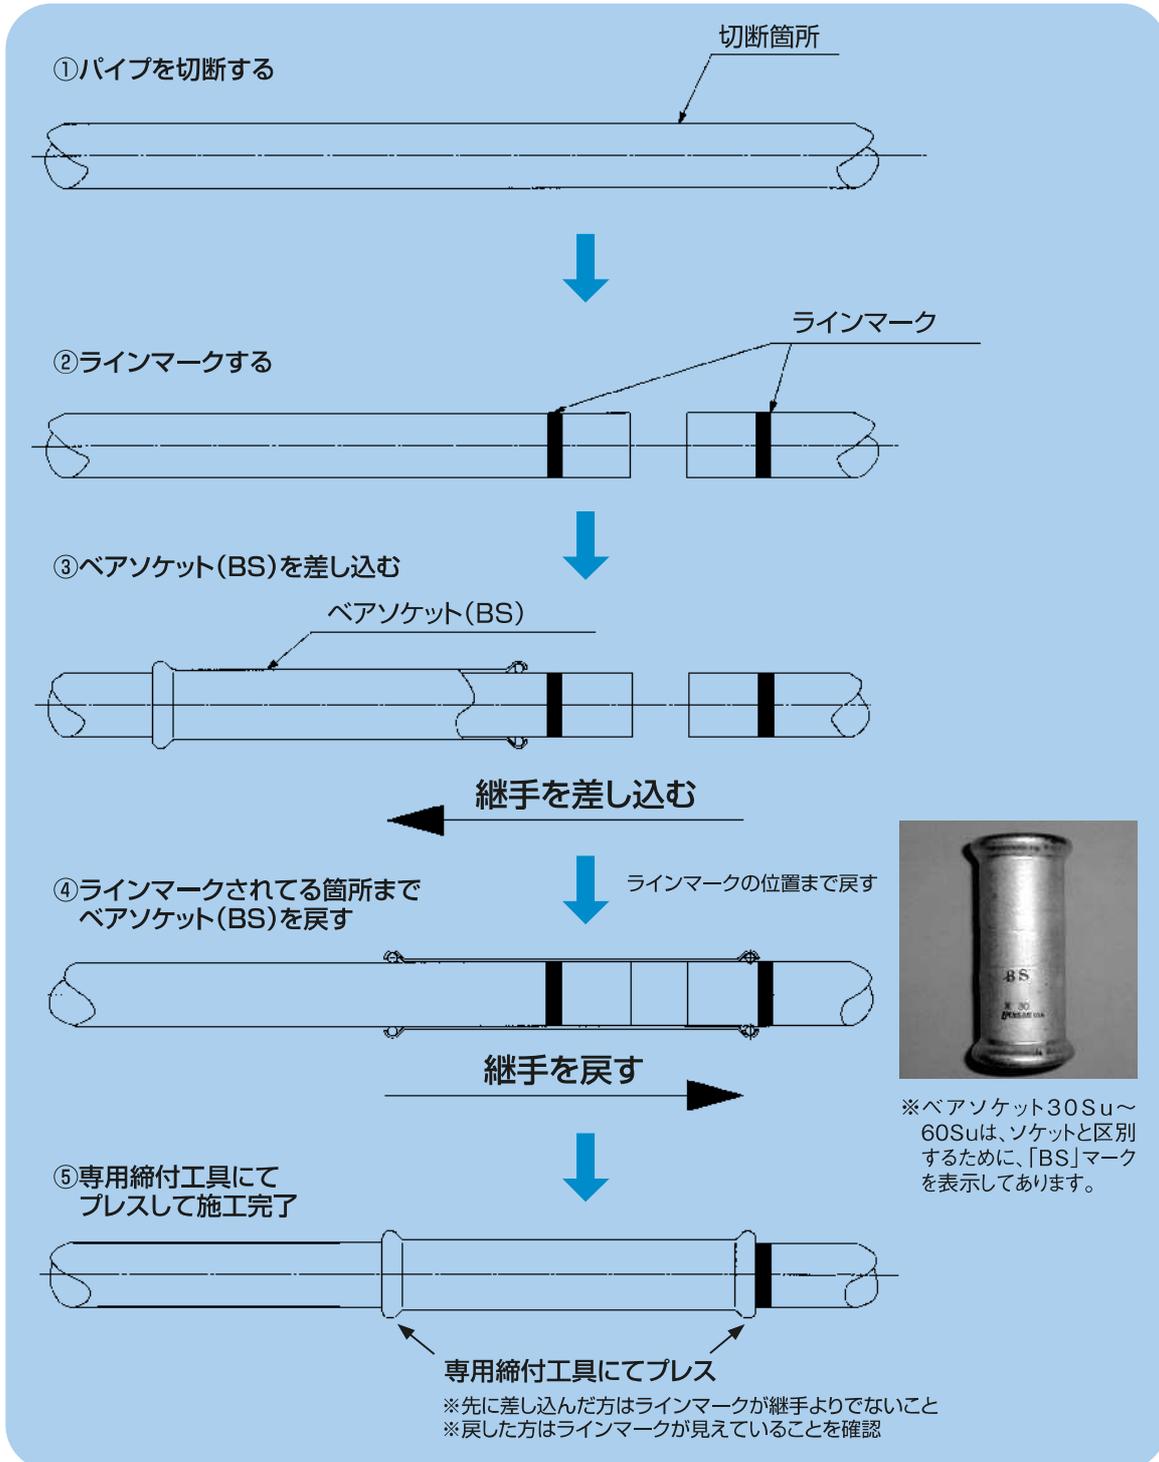

⚠ 注意：切断後、パイプの両端にラインマークをしないと正しい施工ができません。