


寸法・価格表 2019.09.VOL.16

BKジョイント[®]

- 材質：蒸気還管用 SCS13(SUS304相当)
一般配管用 SCS14(SUS316相当)
消火設備用 SCS13(SUS304相当)
- この価格表に記載されている製品は受注生産品も含まれます。
- 目的にあったものを正しくお使いください。
- 施工前には施工マニュアルを必ずお読みください。
- 施工前には施工講習会を実施してください。
- 仕様及び価格は予告なく変更することがあります。
- この価格表は消費税を含んでいません。


K90E



K90E-SR 90°エルボ

| 呼び径 (Su) | a | z | H | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|--------|-------|
| 13 | 36 | 20 | 10 | — | S80 |
| 20 | 39 | 22 | 10 | 2,800 | S60 |
| 25 | 47 | 28 | 11 | 4,030 | S20 |
| 30 | 54 | 32 | 12 | 6,060 | S15 |
| 40 | 61 | 36 | 14 | 7,410 | S10 |
| 50 | 66 | 39 | 16 | 9,910 | S8 |
| 60 | 76 | 43 | 19 | 14,620 | S5 |


K90RE



K90RE-SR 90°異径エルボ

| 呼び径 (Su) | a1 | z1 | H1 | a2 | z2 | H2 | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| 25×20 | 47 | 28 | 11 | 40 | 23 | 10 | 4,090 | S20 |

K45E




K45E-SR 45°エルボ

| 呼び径 (Su) | a | z | H | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|--------|-------|
| 13 | 32 | 16 | 10 | — | S60 |
| 20 | 34 | 17 | 10 | 3,000 | S60 |
| 25 | 35 | 16 | 11 | 4,150 | S30 |
| 30 | 38 | 16 | 12 | 6,170 | S20 |
| 40 | 42 | 17 | 14 | 7,580 | S15 |
| 50 | 46 | 19 | 16 | 9,760 | S10 |
| 60 | 61 | 28 | 19 | 14,730 | S5 |

K90SE

※K90SEはエルボ返しを最短寸法でご使用いただける製品です。

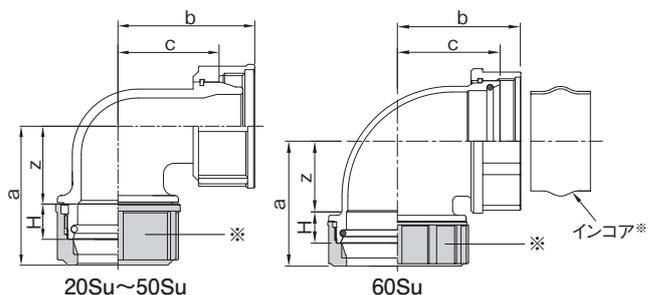


※60Suにはインコアが付属しています。
 ※製品に袋ナット(20Su~60Su)は、付いていません。
 出荷時に装着されている保護キャップを外し、接続する継手に付いている袋ナットをご使用ください。

K90SE-SR 片ソケット90°エルボ

| 呼び径 (Su) | a | z | H | b | c | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|----|----|--------|-------|
| 20 | 39 | 22 | 10 | 38 | 28 | 3,290 | S40 |
| 25 | 47 | 28 | 11 | 43 | 33 | 4,670 | S20 |
| 30 | 54 | 32 | 12 | 48 | 37 | 6,750 | S10 |
| 40 | 61 | 36 | 14 | 61 | 50 | 8,610 | S10 |
| 50 | 66 | 39 | 16 | 67 | 55 | 10,220 | S10 |
| 60 | 76 | 43 | 19 | 75 | 62 | 20,610 | S3 |

K45SE

※K45SEはエルボ返しを最短寸法でご使用いただける製品です。

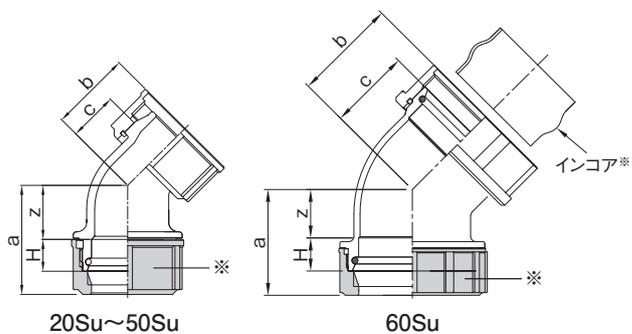


※60Suにはインコアが付属しています。
 ※製品に袋ナット(20Su~60Su)は、付いていません。
 出荷時に装着されている保護キャップを外し、接続する継手に付いている袋ナットをご使用ください。

K45SE-SR 片ソケット45°エルボ

| 呼び径 (Su) | a | z | H | b | c | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|----|----|--------|-------|
| 20 | 34 | 17 | 10 | 30 | 20 | 4,010 | S50 |
| 25 | 35 | 16 | 11 | 33 | 23 | 5,530 | S40 |
| 30 | 38 | 16 | 12 | 38 | 27 | 8,510 | S10 |
| 40 | 42 | 17 | 14 | 43 | 32 | 10,010 | S10 |
| 50 | 46 | 19 | 16 | 47 | 35 | 12,240 | S10 |
| 60 | 61 | 28 | 19 | 60 | 47 | 19,500 | S3 |

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)
 ※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。
 ※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。


KT



KT-SR ティー

| 呼び径 (Su) | a | z1 | H1 | b | z2 | H2 | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|----|----|----|--------|-------|
| 13 | 36 | 20 | 10 | 36 | 20 | 10 | — | S50 |
| 20 | 39 | 22 | 10 | 39 | 22 | 10 | 5,820 | S25 |
| 20×13 | 39 | 22 | 10 | 36 | 20 | 10 | — | S40 |
| 25 | 47 | 28 | 11 | 47 | 28 | 11 | 7,040 | S10 |
| 25×13 | 47 | 28 | 11 | 42 | 26 | 10 | — | S10 |
| 25×20 | 47 | 28 | 11 | 46 | 29 | 10 | 6,520 | S10 |
| 30 | 54 | 32 | 12 | 54 | 32 | 12 | 9,030 | S10 |
| 30×13 | 54 | 32 | 12 | 47 | 31 | 10 | — | S10 |
| 30×20 | 54 | 32 | 12 | 48 | 31 | 10 | 9,230 | S10 |
| 30×25 | 54 | 32 | 12 | 47 | 28 | 11 | 9,400 | S10 |
| 40 | 61 | 36 | 14 | 61 | 36 | 14 | 11,210 | S10 |
| 40×13 | 61 | 36 | 14 | 52 | 36 | 10 | — | S10 |
| 40×20 | 61 | 36 | 14 | 53 | 36 | 10 | 12,090 | S10 |
| 40×25 | 61 | 36 | 14 | 54 | 35 | 11 | 12,200 | S10 |
| 40×30 | 61 | 36 | 14 | 54 | 32 | 12 | 12,420 | S10 |
| 50 | 66 | 39 | 16 | 66 | 39 | 16 | 14,730 | S5 |
| 50×13 | 66 | 39 | 16 | 56 | 40 | 10 | — | S5 |
| 50×20 | 66 | 39 | 16 | 57 | 40 | 10 | 12,860 | S5 |
| 50×25 | 66 | 39 | 16 | 58 | 39 | 11 | 12,860 | S5 |
| 50×30 | 66 | 39 | 16 | 62 | 40 | 12 | 13,410 | S5 |
| 50×40 | 66 | 39 | 16 | 66 | 41 | 14 | 13,630 | S5 |
| 60 | 76 | 43 | 19 | 76 | 43 | 19 | 21,440 | S3 |
| 60×20 | 76 | 43 | 19 | 64 | 47 | 10 | 18,360 | S3 |
| 60×25 | 76 | 43 | 19 | 66 | 47 | 11 | 18,800 | S3 |
| 60×30 | 76 | 43 | 19 | 69 | 47 | 12 | 19,130 | S3 |
| 60×40 | 76 | 43 | 19 | 70 | 45 | 14 | 19,240 | S3 |
| 60×50 | 76 | 43 | 19 | 71 | 44 | 16 | 19,460 | S3 |


KS



KS-SR ソケット

| 呼び径 (Su) | a | z | H | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|---|----|--------|-------|
| 13 | 20 | 4 | 10 | — | S120 |
| 20 | 22 | 5 | 10 | 2,570 | S50 |
| 25 | 23 | 4 | 11 | 3,670 | S30 |
| 30 | 27 | 5 | 12 | 4,780 | S30 |
| 40 | 28 | 3 | 14 | 6,040 | S20 |
| 50 | 30 | 3 | 16 | 8,130 | S8 |
| 60 | 35 | 2 | 19 | 12,310 | S5 |


KRS



KRS-SR レジューサ

| 呼び径 (Su) | a1 | z1 | H1 | a2 | z2 | H2 | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|----|----|----|--------|-------|
| 20×13 | 21 | 4 | 10 | 21 | 5 | 10 | — | S50 |
| 25×13 | 23 | 4 | 11 | 20 | 4 | 10 | — | S20 |
| 25×20 | 23 | 4 | 11 | 22 | 5 | 10 | 3,270 | S30 |
| 30×13 | 26 | 4 | 12 | 23 | 7 | 10 | — | S20 |
| 30×20 | 26 | 4 | 12 | 24 | 7 | 10 | 3,990 | S20 |
| 30×25 | 26 | 4 | 12 | 25 | 6 | 11 | 4,400 | S20 |
| 40×13 | 29 | 4 | 14 | 22 | 6 | 10 | — | S20 |
| 40×20 | 29 | 4 | 14 | 23 | 6 | 10 | 5,440 | S20 |
| 40×25 | 29 | 4 | 14 | 24 | 5 | 11 | 5,770 | S20 |
| 40×30 | 29 | 4 | 14 | 26 | 4 | 12 | 6,130 | S20 |
| 50×20 | 30 | 3 | 16 | 24 | 7 | 10 | 6,710 | S10 |
| 50×25 | 30 | 3 | 16 | 25 | 6 | 11 | 7,010 | S10 |
| 50×30 | 30 | 3 | 16 | 27 | 5 | 12 | 7,380 | S10 |
| 50×40 | 30 | 3 | 16 | 28 | 3 | 14 | 7,860 | S10 |
| 60×20 | 36 | 3 | 19 | 26 | 9 | 10 | 9,730 | S5 |
| 60×25 | 36 | 3 | 19 | 27 | 8 | 11 | 9,870 | S5 |
| 60×30 | 36 | 3 | 19 | 29 | 7 | 12 | 10,220 | S5 |
| 60×40 | 36 | 3 | 19 | 30 | 5 | 14 | 11,430 | S5 |
| 60×50 | 36 | 3 | 19 | 30 | 3 | 16 | 11,430 | S5 |

K3RT

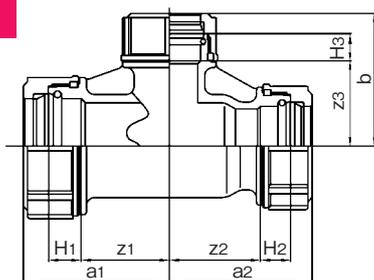


K3RT-SR 3方異径ティー

| 呼び径 (Su) | a1 | z1 | H1 | a2 | z2 | H2 | b | z3 | H3 | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-------|
| 25×20×20 | 47 | 28 | 11 | 46 | 29 | 10 | 46 | 29 | 10 | 5,860 | S10 |
| 30×25×20 | 54 | 32 | 12 | 52 | 33 | 11 | 48 | 31 | 10 | 9,490 | S10 |
| 30×25×25 | 54 | 32 | 12 | 47 | 28 | 11 | 47 | 28 | 11 | 9,640 | S10 |
| 40×30×20 | 61 | 36 | 14 | 60 | 38 | 12 | 53 | 36 | 10 | 12,750 | S10 |
| 40×30×25 | 61 | 36 | 14 | 54 | 32 | 12 | 54 | 35 | 11 | 12,860 | S10 |
| 50×40×20 | 66 | 39 | 16 | 66 | 41 | 14 | 57 | 40 | 10 | 13,740 | S5 |
| 50×40×25 | 66 | 39 | 16 | 61 | 36 | 14 | 58 | 39 | 11 | 13,850 | S5 |
| 60×50×20 | 76 | 43 | 19 | 73 | 46 | 16 | 64 | 47 | 10 | 17,150 | S3 |
| 60×50×25 | 76 | 43 | 19 | 66 | 39 | 16 | 66 | 47 | 11 | 17,260 | S3 |

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)
 ※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。
 ※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

KME

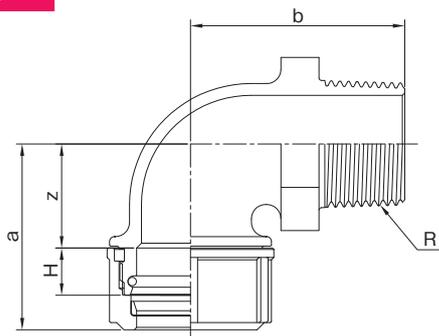


KME-SR オスアダプタ付エルボ

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | b | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|----|-------|-------|
| 20×1/2 | 39 | 22 | 10 | 43 | 2,910 | S50 |
| 20×3/4 | 39 | 22 | 10 | 45 | 2,910 | S50 |

※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

KMA

※バルブなどのめねじ接続用




KMA-SR オスアダプタ付ソケット

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|-------|-------|
| 13×1/2 | 40 | 24 | 10 | — | S100 |
| 20×1/2 | 42 | 25 | 10 | 2,100 | S50 |
| 20×3/4 | 44 | 27 | 10 | 2,100 | S50 |
| 25×1 | 47 | 28 | 11 | 2,710 | S30 |
| 30×1 | 52 | 30 | 12 | 3,850 | S20 |
| 30×1 1/4 | 54 | 32 | 12 | 3,850 | S20 |
| 40×1 1/4 | 55 | 30 | 14 | 4,540 | S20 |
| 40×1 1/2 | 56 | 31 | 14 | 4,540 | S20 |
| 50×1 1/2 | 57 | 30 | 16 | 6,190 | S10 |
| 50×2 | 61 | 34 | 16 | 6,190 | S10 |
| 60×2 | 66 | 33 | 19 | 9,360 | S5 |
| 60×2 1/2 | 74 | 41 | 19 | 9,360 | S5 |

※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

KFE

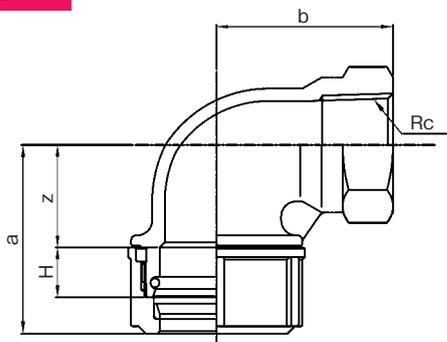


KFE-SR メスアダプタ付エルボ

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | b | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|----|-------|-------|
| 20×1/2 | 38 | 21 | 10 | 35 | 3,060 | S40 |
| 20×3/4 | 39 | 22 | 10 | 38 | 3,060 | S40 |

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

KFA

※装置類などのおねじ接続用




KFA-SR メスアダプタ付ソケット

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|-------|-------|
| 13×1/2 | 31 | 15 | 10 | — | S100 |
| 20×1/2 | 34 | 17 | 10 | 2,290 | S50 |
| 20×3/4 | 34 | 17 | 10 | 2,290 | S50 |
| 25×1 | 36 | 17 | 11 | 2,590 | S30 |
| 30×1 | 39 | 17 | 12 | 3,810 | S20 |
| 30×1 1/4 | 45 | 23 | 12 | 3,810 | S20 |
| 40×1 1/4 | 44 | 19 | 14 | 4,730 | S20 |
| 40×1 1/2 | 47 | 22 | 14 | 4,730 | S20 |
| 50×1 1/2 | 46 | 19 | 16 | 6,270 | S10 |
| 50×2 | 53 | 26 | 16 | 6,270 | S10 |
| 60×2 | 56 | 23 | 19 | 9,260 | S5 |
| 60×2 1/2 | 63 | 30 | 19 | 9,260 | S5 |

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

KFT



KFT-SR メスアダプタ付ティ

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | b | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|----|--------|-------|
| 30×3/4 | 54 | 32 | 12 | 41 | 9,550 | S10 |
| 40×3/4 | 61 | 36 | 14 | 46 | 12,640 | S10 |
| 50×3/4 | 66 | 39 | 16 | 50 | 13,520 | S5 |
| 60×3/4 | 76 | 43 | 19 | 57 | 17,480 | S3 |


※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

KWE

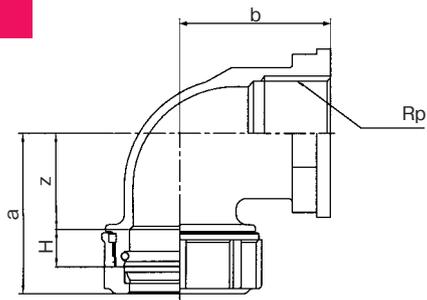


KWE-SR 水栓エルボ

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | b | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|----|-------|-------|
| 13×1/2 | 36 | 20 | 10 | 38 | — | S50 |
| 20×1/2 | 39 | 22 | 10 | 41 | 2,630 | S40 |
| 20×3/4 | 39 | 22 | 10 | 41 | 2,630 | S40 |
| 25×1 | 47 | 28 | 11 | 45 | 3,990 | S20 |

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

KWT




KWT-SR 水栓ティー

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | b | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|----|-------|-------|
| 13×1/2 | 36 | 20 | 10 | 38 | — | S40 |
| 20×1/2 | 39 | 22 | 10 | 41 | 4,150 | S40 |
| 20×3/4 | 39 | 22 | 10 | 41 | 4,270 | S30 |
| 25×1/2 | 47 | 28 | 11 | 41 | 5,600 | S10 |

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

KZWE

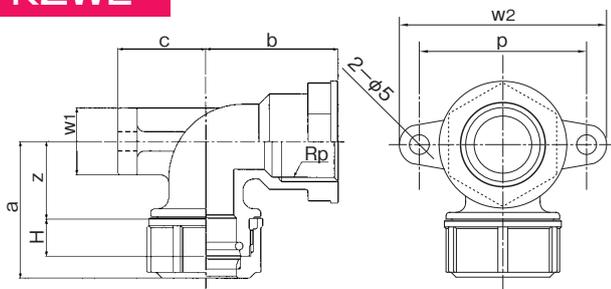


KZWE-SR 座付水栓エルボ背型

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | b | c | p | w1 | w2 | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| 13×1/2 | 36 | 20 | 10 | 38 | 23 | 42 | 18 | 52 | — | S50 |
| 20×1/2 | 39 | 22 | 10 | 41 | 26 | 42 | 20 | 52 | 3,520 | S50 |
| 20×3/4 | 39 | 22 | 10 | 41 | 26 | 51 | 20 | 61 | 3,520 | S50 |
| 25×1 | 47 | 28 | 11 | 45 | 28 | 59 | 20 | 69 | 5,530 | S20 |

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

※リフォーム露出配管用

KZWT




KZWT-SR 座付水栓ティー

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | b | c | p | w1 | w2 | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| 20×1/2 | 39 | 22 | 10 | 41 | 26 | 42 | 20 | 52 | 5,670 | S20 |
| 25×1/2 | 47 | 28 | 11 | 41 | 28 | 59 | 20 | 69 | 7,790 | S10 |

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

※リフォーム露出配管用

KZWEU

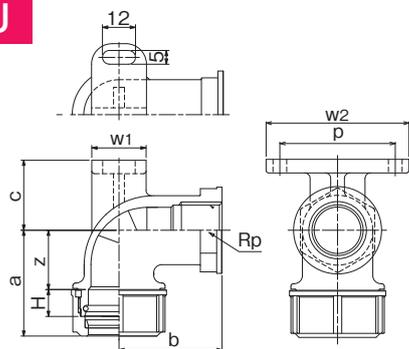


KZWEU-SR 座付水栓エルボ上型

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | b | c | p | w1 | w2 | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| 20×1/2 | 39 | 22 | 10 | 41 | 26 | 42 | 20 | 52 | 3,520 | S40 |
| 20×3/4 | 39 | 22 | 10 | 41 | 26 | 51 | 20 | 61 | 3,520 | S40 |
| 25×1 | 47 | 28 | 11 | 45 | 30 | 59 | 20 | 69 | 5,530 | S20 |

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

KWS



KWS-SR 水栓ソケット


| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|-------|-------|
| 13×1/2 | 34 | 18 | 10 | — | S100 |
| 20×1/2 | 37 | 20 | 10 | 2,520 | S50 |
| 20×3/4 | 37 | 20 | 10 | 2,520 | S50 |
| 25×1 | 39 | 20 | 11 | 3,610 | S30 |

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

※継手の固定にはSCS13(SUS304相当)KWHをご使用ください。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)
 ※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。
 ※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

KWSL




KWSL-SR 水栓ソケットロング

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|-------|-------|
| 20×1/2 | 59 | 42 | 10 | 4,150 | S30 |
| 20×3/4 | 59 | 42 | 10 | 4,150 | S30 |
| 25×1 | 61 | 42 | 11 | 4,500 | S20 |

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。
 ※継手の固定にはSCS13(SUS304相当)KWHをご使用ください。

KB

※端末治具としてのバルブ
 使用はしないでください。
 端末にはSCS13(SUS304相当)
 KCをご使用ください。




KB-SR ボールバルブ(レギュラーポート形)

| 呼び径 (Su) | a1 | z1 | H | a2 | z2 | D | h | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|--------|-------|
| 20 | 35 | 18 | 10 | 44 | 27 | 80 | 72 | 13,440 | S32 |
| 25 | 41 | 22 | 11 | 46 | 27 | 80 | 75 | 17,080 | S24 |
| 30 | 47 | 25 | 12 | 56 | 34 | 130 | 90 | 19,140 | S16 |
| 40 | 54 | 29 | 14 | 58 | 33 | 130 | 95 | 22,850 | S12 |
| 50 | 60 | 33 | 16 | 63 | 36 | 130 | 103 | 30,240 | S8 |
| 60 | 73 | 40 | 19 | 74 | 41 | 130 | 108 | 37,730 | S4 |

※KBIは20K仕様です。

KWH

※水栓ソケット固定具

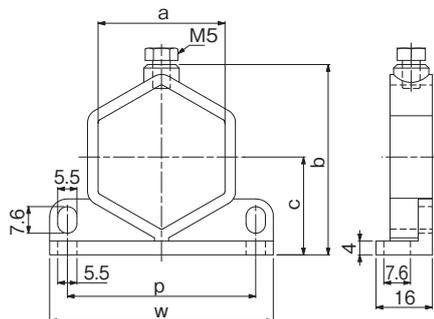


水栓ソケット用ホルダー

| 呼び径 (Su) | a | b | c | p | w | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|------|----|-------|-------|
| 13 | 31 | 52 | 28 | 50 | 60 | 1,270 | S10 |
| 20 | 36 | 54 | 28 | 53.5 | 64 | 1,270 | S10 |
| 25 | 46 | 64 | 34 | 63 | 73 | 1,590 | S10 |

※20Suは「KWS」の20×1/2及び20×3/4の両サイズにて使用可能です。
 ※KWHは「KWS」又は「KWSL」と組合せて使用します。

KC

※継手本体と袋ナットの
 間にはさみ込み使用



13Su~25Su

30Su~60Su


キャップ

| 呼び径 (Su) | a | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|-------|-------|
| 13 | 11 | 980 | S20 |
| 20 | 12 | 1,080 | S20 |
| 25 | 14 | 1,230 | S20 |
| 30 | 15 | 1,340 | S10 |
| 40 | 17 | 1,620 | S10 |
| 50 | 19 | 2,090 | S10 |
| 60 | 22 | 3,080 | S10 |

K90SEの使用手法


●13Su~50Suの場合

下図のK90Eの片方の袋ナット①を外し、K90SEに付いている袋ナット②をつなぎます。K90Eに付いていた袋ナット①はK90SEの袋ナットの付いていない方へご使用ください。K45Eの場合も同様の接続となります。

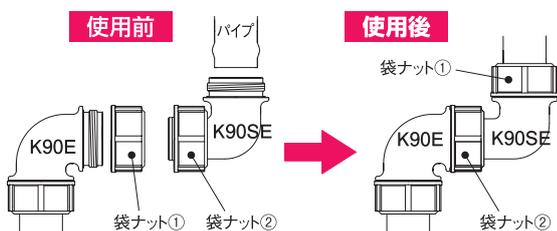

●60Suの場合

下図のK90Eの片方の袋ナット①を外し、K90SEに付いているインコアをK90EとK90SEの間にはさみ込み袋ナット②をつなぎます。K90Eに付いていた袋ナット①はK90SEの袋ナットの付いていない方へご使用ください。K45Eの場合も同様の接続となります。

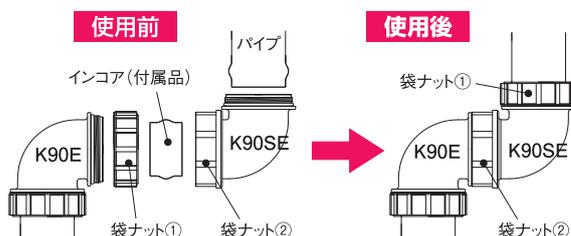


※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

KYA

※受注生産品
(納期はお問い合わせください)




KYA-SR 溶接アダプタ

| 呼び径 (Su) | a | z | H | 単価 | ケース入数 |
|----------|----|----|----|--------|-------|
| 20 | 37 | 20 | 10 | 2,640 | S50 |
| 25 | 38 | 19 | 11 | 3,740 | S30 |
| 30 | 44 | 22 | 12 | 4,980 | S20 |
| 40 | 45 | 20 | 14 | 7,240 | S20 |
| 50 | 49 | 22 | 16 | 9,850 | S10 |
| 60 | 54 | 21 | 19 | 15,060 | S5 |

※溶接接合の際は、ゴムリングと確認リングを外してください。

KBTS

※継手本体と袋ナットの
間にはさみ込み使用




プッシュ

| 呼び径 (Su×B) | a | b | c | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|-------|-------|
| 25×1/2 | 30 | 15 | 15 | 1,870 | S30 |
| 30×1/2 | 32 | 17 | 15 | 2,280 | S30 |
| 30×3/4 | 32 | 17 | 15 | 2,280 | S30 |
| 40×1/2 | 35 | 20 | 15 | 2,980 | S20 |
| 40×3/4 | 35 | 20 | 15 | 2,980 | S20 |
| 50×1/2 | 37 | 22 | 15 | 3,680 | S20 |
| 50×3/4 | 37 | 22 | 15 | 3,680 | S20 |
| 60×1/2 | 42 | 26 | 16 | 5,700 | S10 |
| 60×3/4 | 42 | 26 | 16 | 5,700 | S10 |

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

KFM3型




KFM3型-SR フランジアダプタ3型

| 呼び径 (Su×B) | a | z | H | φD | φd | T | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|----|----|-----|-----|----|--------|-------|
| 20×3/4 | 51 | 34 | 10 | 100 | 75 | 14 | 6,180 | S4 |
| 25×1 | 59 | 40 | 11 | 125 | 90 | 14 | 8,750 | S4 |
| 30×1 1/4 | 66 | 44 | 12 | 135 | 100 | 16 | 11,100 | S2 |
| 40×1 1/2 | 67 | 42 | 14 | 140 | 105 | 16 | 12,090 | S2 |
| 50×2 | 69 | 42 | 16 | 155 | 120 | 16 | 16,090 | S2 |
| 60×2 1/2 | 77 | 44 | 19 | 175 | 140 | 18 | 22,630 | L2 |

※フランジはステンレス製です。
※KFM3型は10K仕様です。

KFP

※受注生産品
(納期はお問い合わせください)

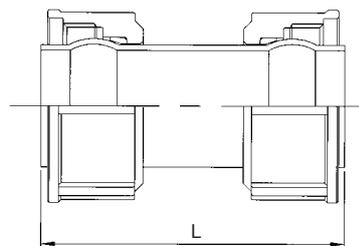

袋ナット付短管

| 呼び径 (Su×L) | L | 単価 | ケース入数 |
|------------|----|-------|-------|
| 13×35 | 35 | 1,710 | S25 |
| 13×50 | 50 | 1,710 | S25 |
| 20×38 | 38 | 1,880 | S25 |
| 20×55 | 55 | 1,880 | S25 |
| 25×42 | 42 | 2,250 | S25 |
| 25×57 | 57 | 2,250 | S25 |
| 30×60 | 60 | 3,770 | S10 |
| 40×63 | 63 | 4,240 | S10 |
| 50×69 | 69 | 5,050 | S10 |
| 60×82 | 82 | 6,590 | S5 |

ボルト適合表(10K用)

ボルト長さ (mm)

| フランジ寸法 | | | | JIS 10K ルーズフランジ用 | | | | JIS 10K 固定フランジ用 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|--------|------------------|-------|----------|-------|-----------------|-------|----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| フランジ呼び径 | | フランジ穴数 | ボルトサイズ | 白メッキフランジ、CF | | 割りフランジ | | SUSフランジ・KFM3型 | | 割りフランジ | | | | | | | | | | | |
| B呼称 | A呼称 | JIS10K | Mネジ | 亜鉛メッキボルト | 絶縁ボルト | 亜鉛メッキボルト | 絶縁ボルト | SUSボルト | 絶縁ボルト | 亜鉛メッキボルト | 絶縁ボルト | | | | | | | | | | |
| 1/2 | 15 | 4 | M12 | × | 55 | 60 | 70 | 75 | 50 | 55 | 65 | 75 | | | | | | | | | |
| 3/4 | 20 | | | | | | | | 55 | | | | 60 | 70 | 75 | | | | | | |
| 1 | 25 | | | | | | | | 60 | | | | 65 | 75 | 80 | 55 | 60 | 70 | 75 | | |
| 1 1/4 | 32 | | M16 | | × | 65 | 70 | 80 | 85 | 60 | 65 | 80 | 80 | | | | | | | | |
| 1 1/2 | 40 | | | | | | | | | | | | | 65 | 70 | 80 | 85 | 60 | 65 | 80 | 80 |
| 2 | 50 | | | | | | | | | | | | | 70 | 75 | 80 | 85 | 65 | 70 | 85 | 90 |
| 2 1/2 | 65 | | | 70 | 75 | 90 | 95 | 65 | 70 | 85 | 90 | | | | | | | | | | |

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm)

※図中寸法Hは袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差し込み長さです。

※パイプ切断寸法は芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

K90E 304 90°エルボ

| 呼び径 (Su) | 単 価 | ケース入数 |
|----------|--------|-------|
| 20 | 2,440 | S60 |
| 25 | 3,250 | S20 |
| 30 | 5,010 | S15 |
| 40 | 6,140 | S10 |
| 50 | 8,120 | S8 |
| 60 | 12,030 | S5 |

K45E 304 45°エルボ

| 呼び径 (Su) | 単 価 | ケース入数 |
|----------|--------|-------|
| 20 | 2,580 | S60 |
| 25 | 3,540 | S30 |
| 30 | 4,910 | S20 |
| 40 | 6,300 | S15 |
| 50 | 8,140 | S10 |
| 60 | 11,830 | S5 |

KT 304 ティー

| 呼び径 (Su) | 単 価 | ケース入数 |
|----------|--------|-------|
| 20 | 3,630 | S25 |
| 25 | 5,780 | S10 |
| 25×20 | 5,580 | S10 |
| 30 | 7,430 | S10 |
| 30×25 | 7,570 | S10 |
| 40 | 9,570 | S10 |
| 40×30 | 9,990 | S10 |
| 50 | 12,070 | S5 |
| 50×40 | 11,010 | S5 |
| 60 | 16,910 | S3 |
| 60×50 | 16,060 | S3 |

KS 304 ソケット

| 呼び径 (Su) | 単 価 | ケース入数 |
|----------|-------|-------|
| 20 | 2,160 | S50 |
| 25 | 2,890 | S30 |
| 30 | 3,770 | S30 |
| 40 | 5,190 | S20 |
| 50 | 6,430 | S8 |
| 60 | 9,330 | S5 |

KRS 304 レジューサ

| 呼び径 (Su) | 単 価 | ケース入数 |
|----------|-------|-------|
| 25×20 | 2,830 | S30 |
| 30×25 | 3,670 | S20 |
| 40×30 | 5,000 | S20 |
| 50×40 | 6,350 | S10 |
| 60×50 | 9,160 | S5 |

KMA 304 オスアダプタ付ソケット

| 呼び径 (Su×B) | 単 価 | ケース入数 |
|--------------------|-------|-------|
| 20× $\frac{3}{4}$ | 2,000 | S50 |
| 25×1 | 2,470 | S30 |
| 30×1 | 3,260 | S20 |
| 30×1 $\frac{1}{4}$ | 3,260 | S20 |
| 40×1 $\frac{1}{4}$ | 3,990 | S20 |
| 40×1 $\frac{1}{2}$ | 3,990 | S20 |
| 50×1 $\frac{1}{2}$ | 5,250 | S10 |
| 50×2 | 5,250 | S10 |
| 60×2 | 7,770 | S5 |
| 60×2 $\frac{1}{2}$ | 7,770 | S5 |

KFA 304 メスアダプタ付ソケット

| 呼び径 (Su×B) | 単 価 | ケース入数 |
|--------------------|-------|-------|
| 20× $\frac{3}{4}$ | 2,200 | S50 |
| 25×1 | 2,350 | S30 |
| 30×1 | 3,220 | S20 |
| 30×1 $\frac{1}{4}$ | 3,220 | S20 |
| 40×1 $\frac{1}{4}$ | 3,970 | S20 |
| 40×1 $\frac{1}{2}$ | 3,970 | S20 |
| 50×1 $\frac{1}{2}$ | 5,370 | S10 |
| 50×2 | 5,370 | S10 |
| 60×2 | 7,980 | S5 |
| 60×2 $\frac{1}{2}$ | 7,980 | S5 |

KME 304 オスアダプタ付エルボ

| 呼び径 (Su×B) | 単 価 | ケース入数 |
|-------------------|-------|-------|
| 20× $\frac{3}{4}$ | 2,850 | S50 |

KFE 304 メスアダプタ付エルボ

| 呼び径 (Su×B) | 単 価 | ケース入数 |
|-------------------|-------|-------|
| 20× $\frac{3}{4}$ | 2,970 | S40 |

KBTS 304 ブッシュ

| 呼び径 (Su×B) | 単 価 | ケース入数 |
|-------------------|-------|-------|
| 30× $\frac{3}{4}$ | 2,480 | S30 |
| 40× $\frac{3}{4}$ | 3,180 | S20 |
| 50× $\frac{3}{4}$ | 3,880 | S20 |

一般社団法人日本消防設備安全センター型式認定品

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 型式番号 | BK (認定番号: PJ-229号) |
| 呼び径 | 20Su・25Su・30Su・40Su・50Su・60Su |
| 最高使用圧力 | 2.0MPa |
| 適用消火設備 | 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備(小区画型ヘッドを用いる場合は湿式に限る) 水噴霧消火設備 屋外消火栓設備 連結送水管 |

※納期は別途お問い合わせください。

※ケースの大きさは S:小(320×200×140mm) L:大(380×320×270mm)

※パイプ切断寸法は各指定図をご確認いただき芯々距離からZ寸法を差し引いた長さです。

蒸気還管用 SCS13 (SUS304相当)



サイズ・耐圧仕様

製造ロット

確認リング(赤色)



※蒸気還管用継手は、他材種の継手と見分けるために【蒸気還管】のマーキングが黒文字で継手に印字されています。

こちらのマーキングと確認リングの色、印字の色で各継手を識別ください。

SCS14 (SUS316相当)



サイズ・耐圧仕様

製造ロット

確認リング(青色)

消火設備用 SCS13 (SUS304相当)



サイズ・耐圧仕様

確認リング(黄色)

認定番号：PJ - 229
 最高使用圧力：2.0MPa
 適応管種：JIS G 3448
 材料：SCS13
 等価管長：3.1m
 気密試験合格




継手ラベル


消防認定の
認定証票

※「継手ラベル」と「認定証票」が製品ごとに表示されています。

拡管工具

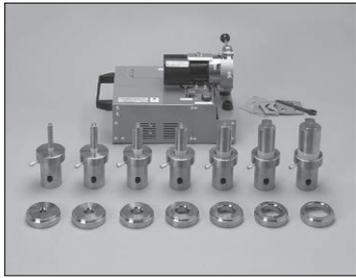


BKD-09型
油圧据置式
(13~60Su用)
定価 ¥760,000



| 呼び径 (Su) | φd1 |
|----------|-----|
| 13 | 33 |
| 20 | 38 |
| 25 | 49 |
| 30 | 53 |
| 40 | 63 |
| 50 | 71 |
| 60 | 86 |

推奨製品紹介

●高速パイプカッター

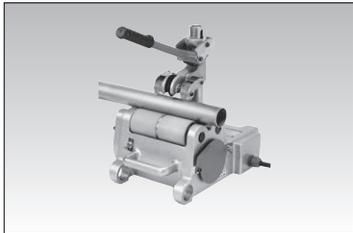


MCCコーポレーション製
EHC60RUS ¥187,170

●コーンリーマー



MCCコーポレーション製
BR30 13~30Su ¥19,850
BR60 13~60Su ¥22,960

●リーマ

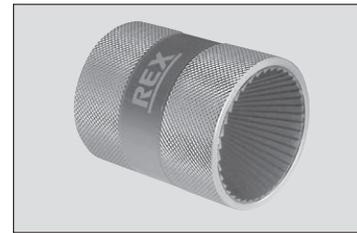

REX製 マルチリーマ (内バリ外バリ兼用)
(φ10~φ54用)
¥20,800

※ベンカンでも取り扱いをしています。

一般配管用ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3448 SUS304 TPD-A)

ベンカン SUパイプ寸法表

| 呼び径 (Su) | 外径 (mm) | | 厚さ (mm) | |
|----------|---------|------------|---------|-------|
| | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 |
| 13 | 15.88 | 0 -0.37 | 0.8 | ±0.12 |
| 20 | 22.22 | | 1.0 | ±0.12 |
| 25 | 28.58 | | 1.0 | ±0.12 |
| 30 | 34.0 | ±0.34 | 1.2 | ±0.12 |
| 40 | 42.7 | ±0.43 | 1.2 | ±0.12 |
| 50 | 48.6 | ±0.49 | 1.2 | ±0.12 |
| 60 | 60.5 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 |

ご注意とお願い 不適切な加工によって生じた損害につきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

※価格はお問い合わせください。

注意1 蒸気還管用継手の使用温度は130℃以下です。(80℃以上の高温水配管にも使用できます)

13Suに関しては、蒸気還管用継手での取り扱いがありません。高温水用継手(受注生産/最高使用温度100℃未満)での対応になります。

価格・納期については弊社営業担当までご相談ください。

注意2 ご使用に際しまして、カタログ記載の適用範囲をもう一度ご確認ください。

推奨パイプメーカー

- ・(株)ベンカン
- ・日鉄ステンレス鋼管(株)
- ・ナストア(株)



株式会社ベンカン BENKAN Corporation

本 社 群 馬 県 太 田 市 六 千 石 町 5 - 1
執 行 本 部 東 京 都 大 田 区 山 王 2 - 5 - 1 3 (大 森 北 口 ビ ル)
札 幌 営 業 所 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 大 通 西 12-4 (あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 保 札 幌 大 通 ビ ル)
TEL.011-232-1921 FAX.011-232-1924
仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市 泉 区 泉 中 央 3 - 2 7 - 3 (日 泉 ビ ル)
TEL.022-772-8471 FAX.022-772-8472
東 京 営 業 所 東 京 都 大 田 区 山 王 2 - 5 - 1 3 (大 森 北 口 ビ ル)
TEL.03-3777-1531 FAX.03-3777-1500
名 古 屋 営 業 所 愛 知 県 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 - 3 - 2 (志 摩 ビ ル)
TEL.052-571-3270 FAX.052-571-3276
大 阪 営 業 所 兵 庫 県 尼 崎 市 西 長 洲 町 3 - 1 - 1 8 (ベ ン カ ン 機 工 大 阪 工 場 内)
TEL.06-6482-1856 FAX.06-6482-1843
福 岡 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 中 洲 中 島 町 2 - 3 (福 岡 フ ジ ラ ン ド ビ ル)
TEL.092-273-1970 FAX.092-273-1980
M J 工 場 群 馬 県 太 田 市 六 千 石 町 5 - 1